

Skilteplaner

**til mindre drifts- / vejservice
opgaver**



Maj 2019

FORORD

Afspærringsplaner for mindre driftsopgaver / vejservice er udarbejdet med det formål at sikre medarbejderne med mindst muligt afmærkningsmateriale uden at gå på kompromis med arbejdsmiljøet.

Tanken er, at man i de fleste situationer kan bruge køretøjet, som en del af afspærringen. Dog er det vigtigt at huske, at hjulene altid skal drejes væk fra arbejdsstedet, og at håndbremsen skal være aktiveret.

På alle afmærkningsplanerne er der vist hvilket beskyttelsesniveau man bruger i den enkelte situation.

Det er meget vigtigt, at alt materiellet, der er vist på planerne, også bliver opsat, da man ellers ikke opfylder det beskrevne sikkerhedsniveau.

GÅ DERFOR ALDRIG PÅ KOMPROMIS MED DETTE.

Hvis arbejdet varer mere end 3 timer, eller hvis opgaven ikke passer med tegningen, henvises der til "Håndbog for afmærkning af vejarbejder" med bilag med tegninger.

- Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land
- Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområde

Disse tegninger findes her:

- <http://vejregler.lovportaler.dk/SearchResult.aspx?t=%2fV1%2fNavigation%2fTillidsmandssystemer%2fVejregler%2fAnlaegsplanlaegning%2fAerdselsregulering%2fVejarbejder%2f>

Denne folder er udarbejdet af Saferoad Daluiso A/S i samarbejde med KEF

Indhold

Arbejdstøj / reflekstøj	4
Beskyttelsesniveau	5
Til og med 50 km/t, kortvarigt arbejde, under 15 min.	7-15
Til og med 50 km/t, kortvarigt arbejde, over 15 min.	17-25
Fra 60 km/t til 80 km/t, kortvarigt arbejde, under 15 min.	27-37
Fra 60 km/t til 80 km/t, kortvarigt arbejde, over 15 min.	39-43
Hvornår skal man kontakte / informere politiet?	44
Fra 60 km/t til 80 km/t, kortvarigt arbejde med hastighedsnedsættelse.	45-47
Hvad definerer et bevægeligt vejarbejde?	49
Hvilke typer arbejde ligger i betegnelsen Vejservice / mindre driftsarbejder?	50-51

At-vejledning om reflektstøj, uddrag af Reflektstøj

Reflektstøj er et personligt værnemiddel, der er lavet af et stærkt farvet materiale i fluorescerende gul, orange eller rød, samt af et materiale, som reflekterer lys fra fx billygter.

Reflektstøj er inddelt i tre klasser afhængigt af, hvor meget farvet materiale og refleksmateriale tøjet er lavet af. Klasse 1-reflektstøj har den laveste synlighed, og klasse 3-reflektstøj har den højeste synlighed. Fælles krav til de tre klasser af reflektstøj er:


- At tøjet er synligt både om dagen og om natten.
- At tøjet er synligt fra alle sider.
- At reflekserne er placeret på tøjet på en sådan måde, at de fremhæver personens omrids, så føreren af et køretøj umiddelbart registrerer, at der står et menneske og ikke fx et vejskilt.

Klasse 3-reflektstøj skal dække overkroppen og desuden have ærmer og/eller lange bukser med refleksbånd.


*Kilde: At-vejledning
2.10.2-2*

Valg af reflektstøj ud fra trafikens hastighed:


- Klasse 1-reflektstøj - eller højere klasse - vælges, hvis den omgivende trafik kører ca. 30 km/h eller derunder.
- Klasse 2-reflektstøj - eller højere klasse - vælges, hvis den omgivende trafik kører mellem ca. 30 og ca. 60 km/h.
- Klasse 3-reflektstøj vælges, hvis den omgivende trafik kører over ca. 60 km/h.

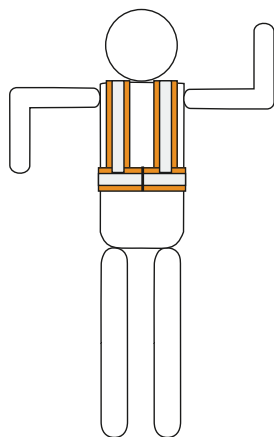

Eksempel på
klasse 1
reflektstøj

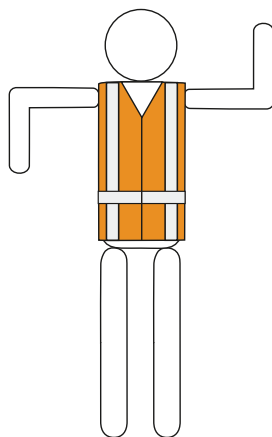

Eksempel på
klasse 2
reflektstøj

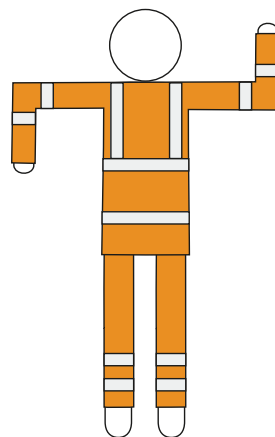


Eksempel på
klasse 3
reflektstøj

Beskyttelses-niveau	Sikkerhedsforanstaltning
1	<i>E 53,4 Område med fartdæmpning</i> (folk på vejen) med anbefalet hastighed 20 km/h og hastighedsdæpende foranstaltninger
2	Kantafmærkning eller baggrundsafmærkning (<i>N 42, N 44, O 41,2, O 41,3, O 42, O 43, O 44 og O 45</i>)*
3	Arbejdsfrit område ≥ 1 m inkl. bredde af kantafmærkning
4	Beskyttelsesmodul fx køretøj eller maskine med faktisk totalvægt ≥ 7 ton**
5	Maskinelt vejarbejde udelukkende i køretøj eller maskine***
6	Trafikværn eller påkørselsdæmper****
7	Sekundært trafikværn
8	Spærring af hele vejen eller en hel vejside på veje med midterrabat*****
*)	O 45 kan være monteret på afmærkningsvogn eller arbejdskøretøj
**)	Beskyttelsesmodul med en faktisk totalvægt ≥ 2 ton kan anvendes, hvor hastigheden er 50 km/h eller lavere, ved nærmere angivne respektafstande
***)	Fjernbetjent maskine eller maskine med en faktisk totalvægt på mindst 1,5 ton og med fører/hjælpere udelukkende på dertil indrettede pladser, som effektivt sikrer mod personskade - krav til indretning af pladser til fører og hjælper
****)	Ved længdeafspærring anvendes trafikværn, mens der ved tværafspærring kan anvendes påkørselsdæmpere fx dæksøjler med kædenet
*****)	Fx ved overledning på motorveje

BEK nr. 818 af 22. juni 2017

Kortvarigt arbejde under 15 minutter
Hastighed på eller under 50 km/t

Kortvarigt arbejde under 15 minutter.

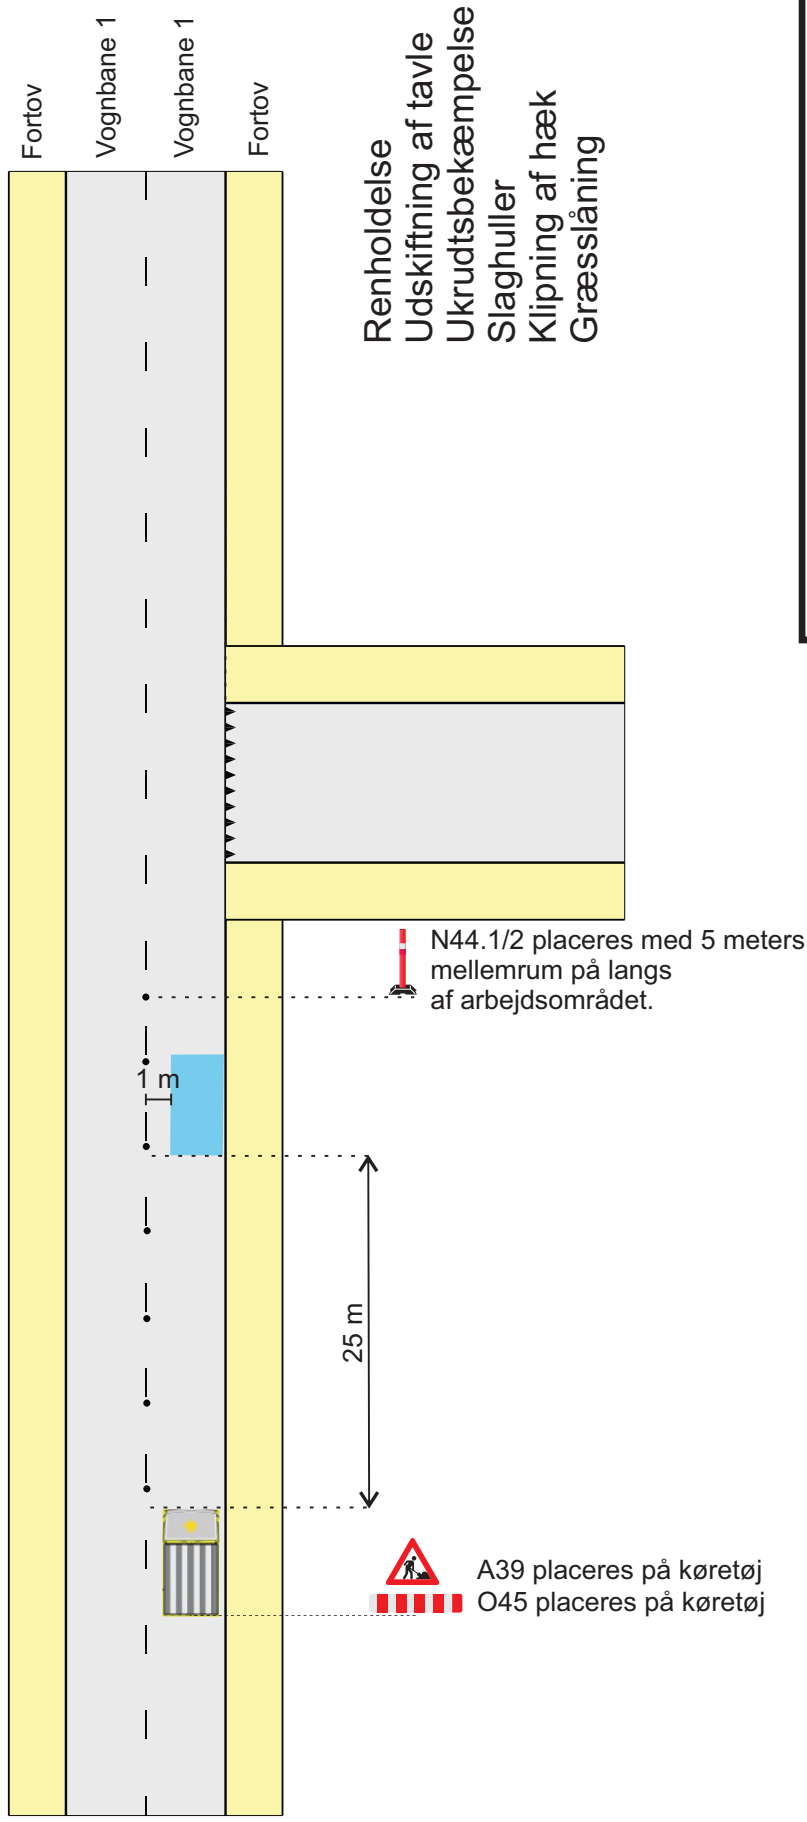

Beskyttelsesniveau 2+3+4
Køretøj på eller over 2 tons



Arbejdskøretøj med gult blink
Hjul drejes væk fra arbejdsområde,
og håndbremsen trækkes




Arbejdsområde

Arbejde på vognbane v. T-kryds		
På lokalveje i by og på åbent land		
Hastighed på eller under 50 km/t.		
SAFEROAD®	Dato:	Tegn.nr.:
	Okt. 2018	1-0

Kortvarigt arbejde under 15 minutter.

Renholdelse
Udskiftning af tavle
Ukrudtsbekæmpelse
Slaghuller
Klipning af hæk
Græsslåning

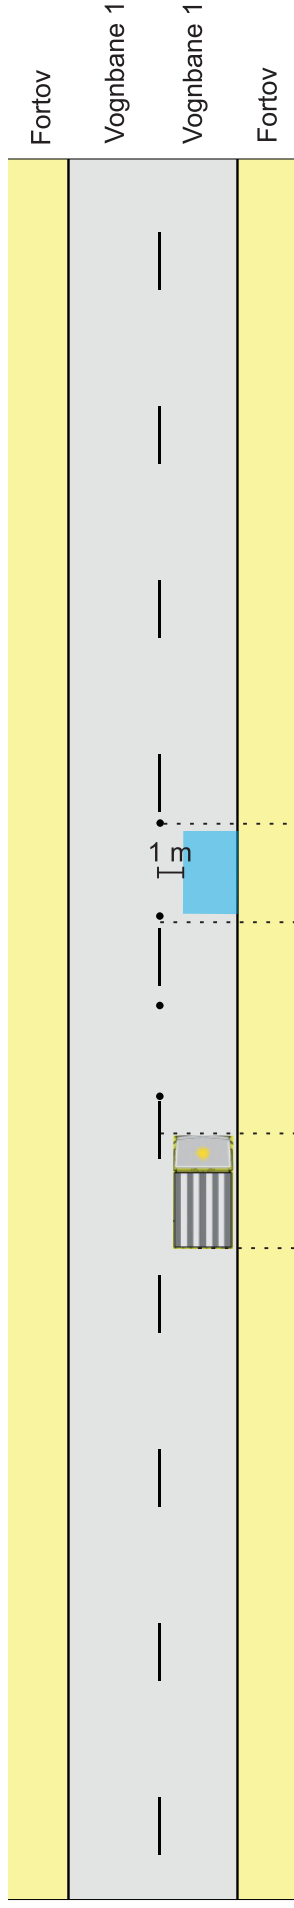

N44.1/2 placeres med 5 meters mellemrum på langs af arbejdsområdet.



A39 placeres på køretøj
O45 placeres på køretøj

Beskyttelsesniveau 2+3+4
Køretøj på eller over 2 tons




Arbejds køretøj med gult blink
Hjul drejes væk fra arbejdsområde,
og håndbremsen trækkes



Arbejdsområde


Arbejde på vognbane		
På lokalveje i by og på åbent land		
Hastighed på eller under 50 km/t.		
SAFEROAD®	Dato: Okt. 2018	Tegn.nr.: 1-1

Kortvarigt arbejde under 15 minutter. INGEN OPHOLD PÅ KØREBANEN

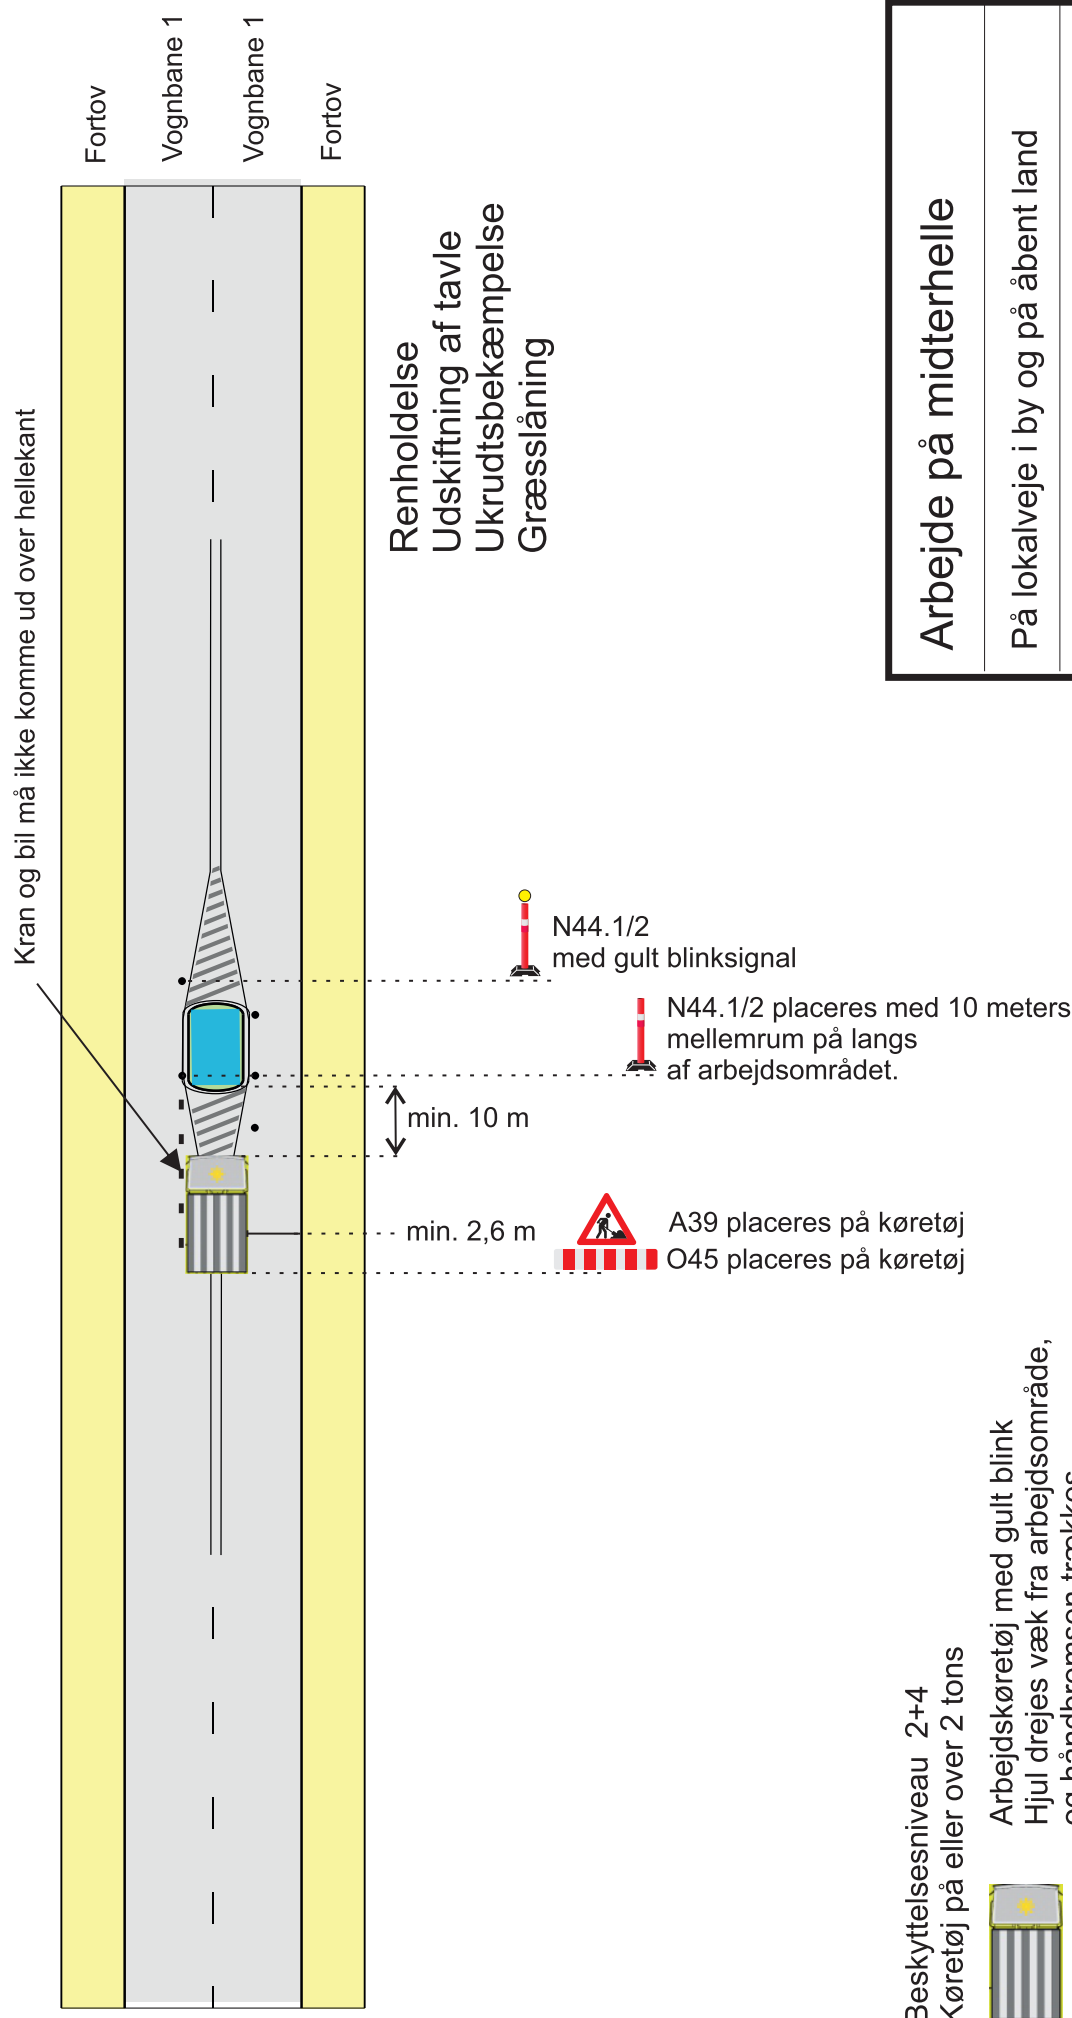

Arbejde på midterhelle		
På lokalveje i by og på åbent land		
Hastighed på eller under 50 km/t.		
SAFEROAD®	Dato:	Tegn.nr.:
	Okt. 2018	1-2

Kortvarigt arbejde under 15 minutter.

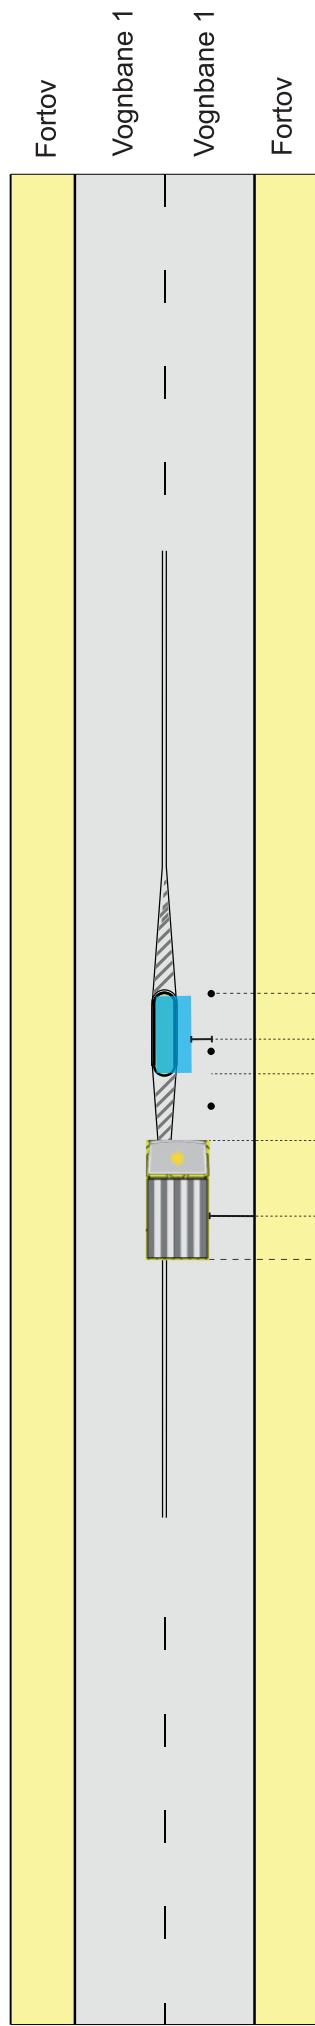

N44.1/2 placeres med 5 meters mellemrum på langs af arbejdsområdet.



A39 placeres på køretøj

O45 placeres på køretøj

Beskyttelsesniveau 2+3+4
Køretøj på eller over 2 tons



Arbejdskøretøj med gult blink
Hjul drejes væk fra arbejdsområde,
og håndbremsen trækkes



Arbejdsområde

Arbejde på midterhelle

På lokalveje i by og på åbent land


Hastighed på eller under 50 km/t.

SAFEROAD®

Dato:
Okt. 2018

Tegn.nr.:
1-3

Kortvarigt arbejde under 15 minutter.

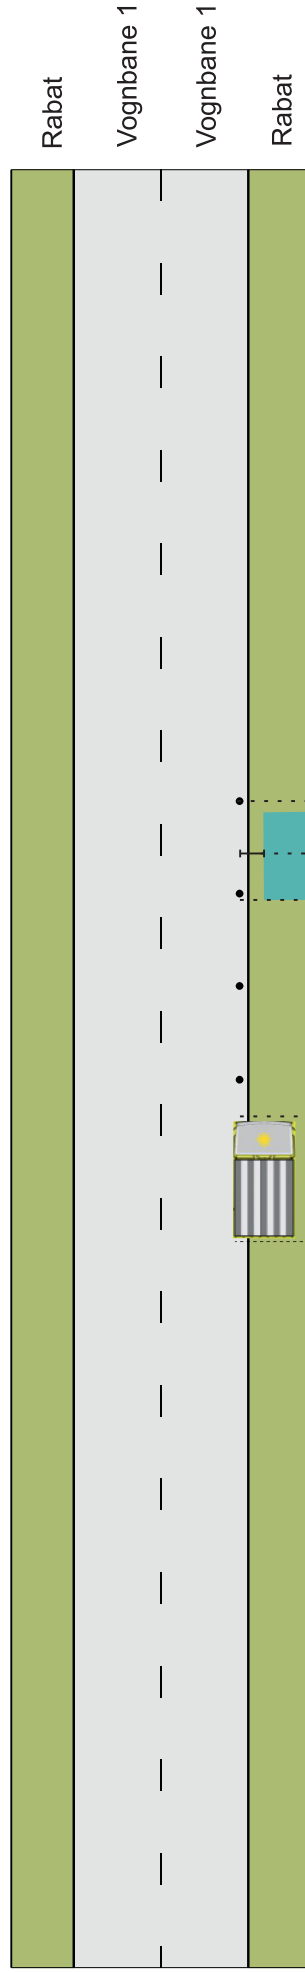

Renholdelse
Udskiftning af tavle
Ukrudtsbekæmpelse
Slaghuller
Klipning af hæk
Græsslåning

N44.1/2 placeres med 5 meters mellemrum som afgrænsning mod arbejdsområde.

min. 1 m

min. 25 meter

max. 150 meter

A39 placeres på køretøj
O45 placeres på køretøj

Beskyttelsesniveau 2+3+4
Køretøj på eller over 2 tons



Arbejdskøretøj med gult blink
Hjul drejes væk fra arbejdsområde,
og håndbremsen trækkes



Arbejdsområde


Arbejde i rabat

På lokalveje i by og på åbent land

Hastighed på eller under 50 km/t.

SAFEROAD®	Dato:	Tegn.nr.:
	Okt. 2018	1-4

Kortvarigt arbejde under 15 minutter.

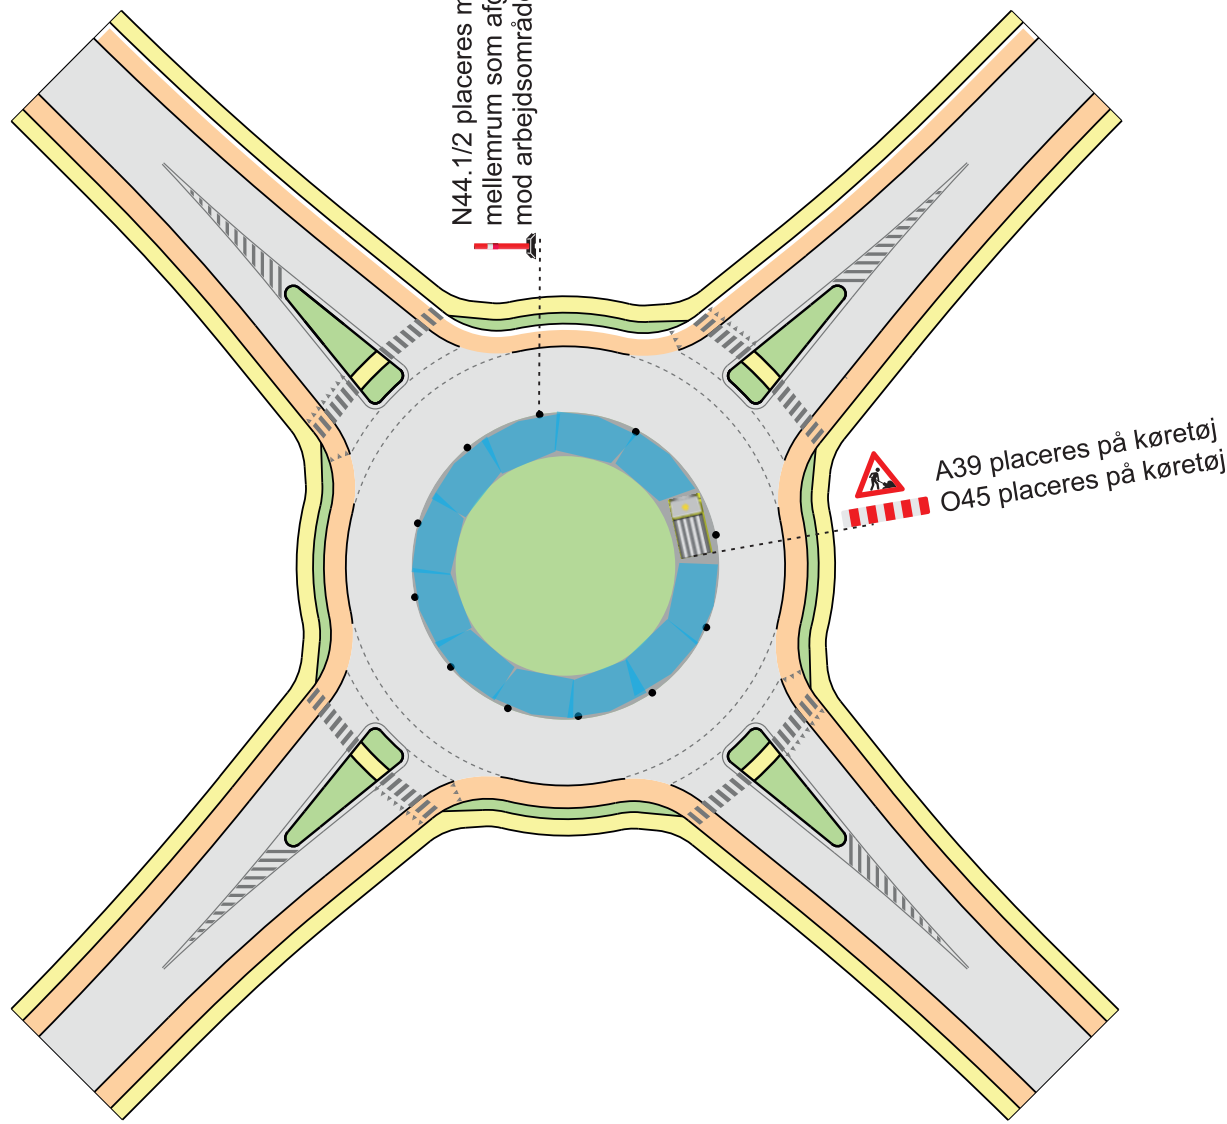

Renholdelse
Udskiftning af tavle
Ukrudtsbekæmpelse
Slaghuller
Klipning af hæk
Græsslåning

Beskyttelsesniveau 2+4
Køretøj på eller over 2 tons



Arbejdskøretøj med gult blink
Hjul drejes væk fra arbejdsområde,
og håndbremsen trækkes

Arbejdsområde

Arbejde ved midterø i ovk.areal

På lokalveje i by og på åbent land


Hastighed på eller under 50 km/t.

SAFEROAD®

Dato:
Okt. 2018

Tegn.nr.:
1-5

Kortvarigt arbejde under 15 minutter.

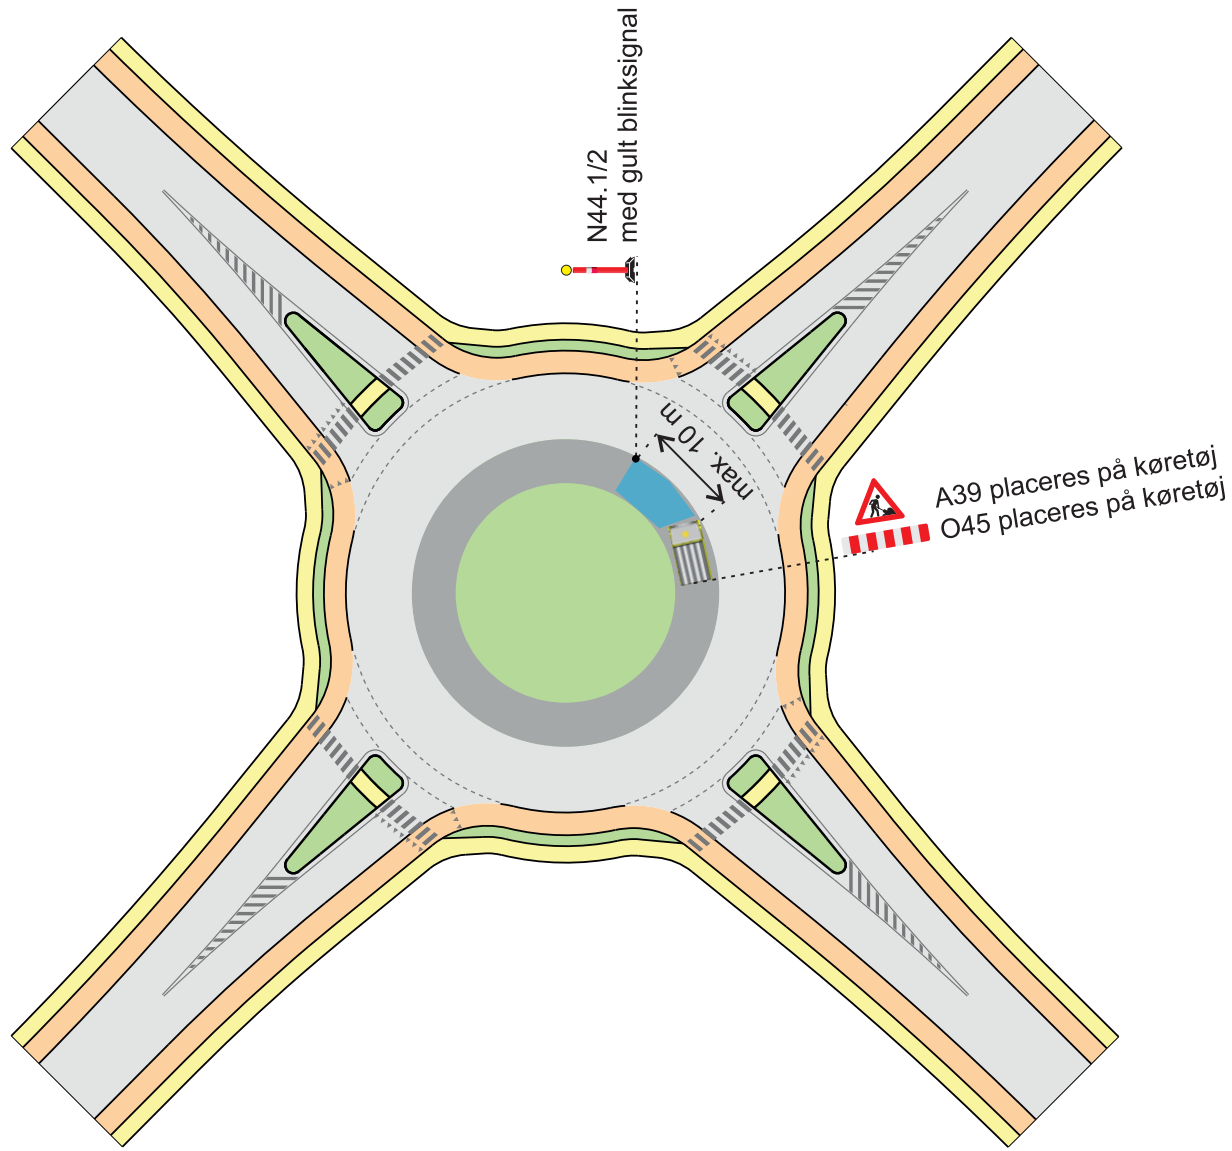

Renholdelse
Udskiftning af tavle
Ukrudtsbekæmpelse
Slaghuller
Klipning af hæk
Græsslåning

Beskyttelsesniveau 2+4
Køretøj på eller over 2 tons



Arbejdskøretøj med gult blink
Hjul drejes væk fra arbejdsområde,
og håndbremsen trækkes
**BIL FLYTTES FREMAD I TAKT
MED ARBEJDET**

Arbejdsområde

Arbejde ved midterø i ovk.areal


På lokalveje i by og på åbent land

Hastighed på eller under 50 km/t.

SAFEROAD®

Tegn.nr.: 1-6

Kortvarigt arbejde under 15 minutter.

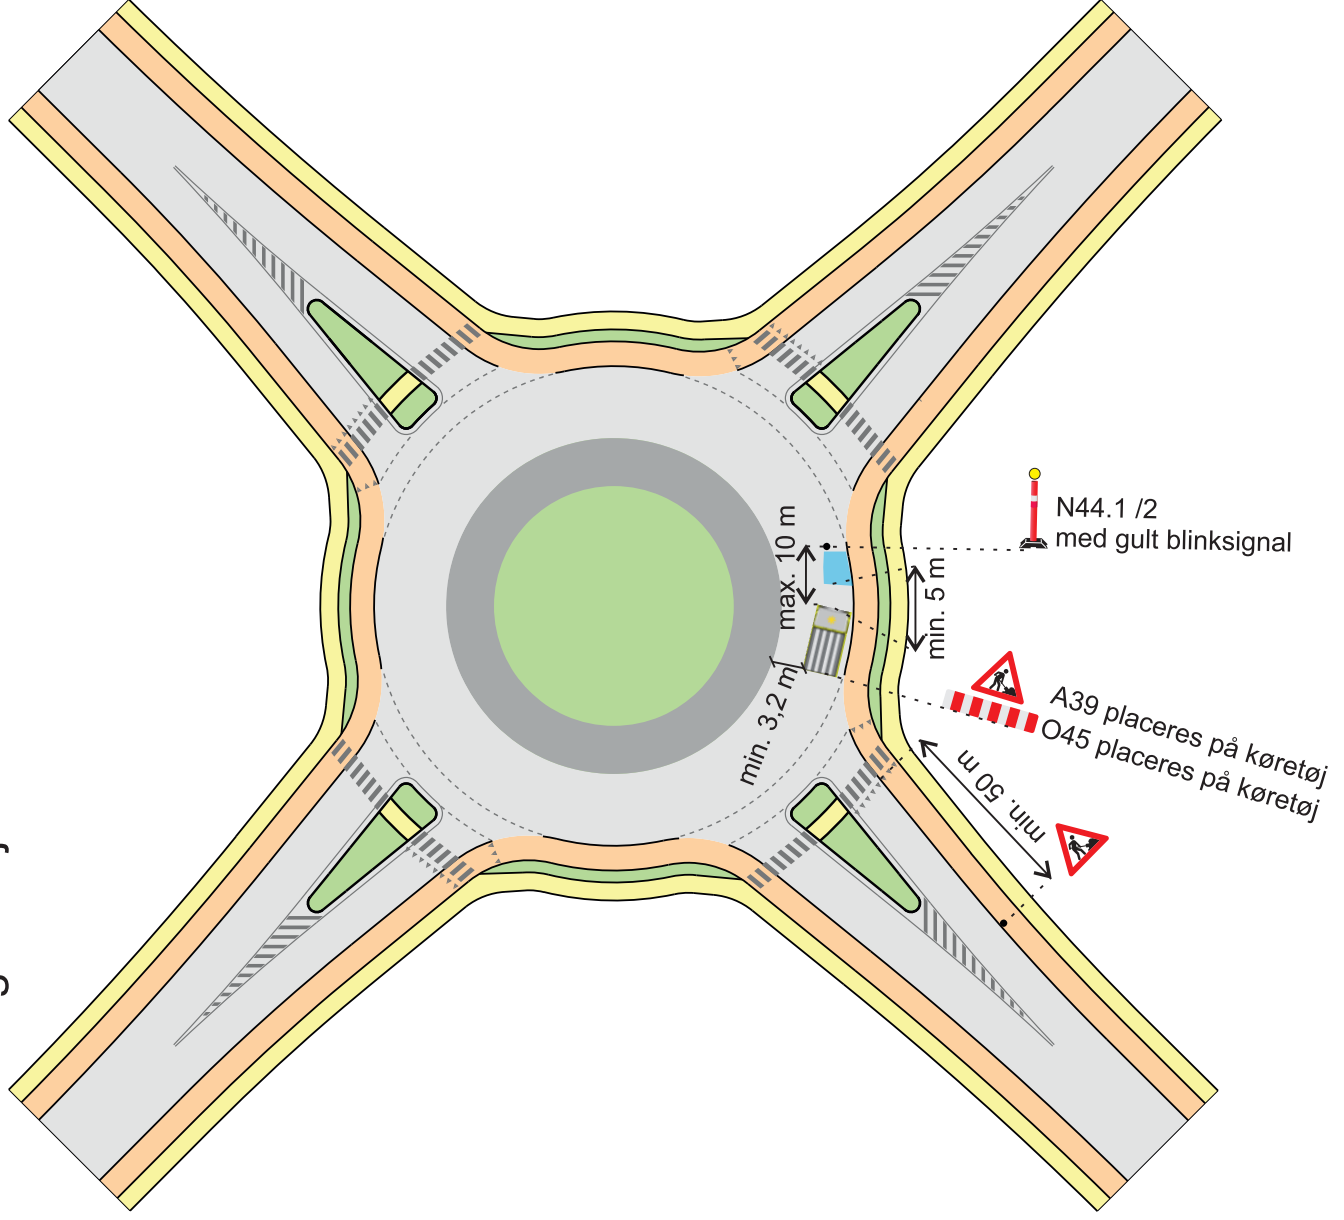

Renholdelse
Udskiftning af tavle
Ukrudsbekæmpelse
Slaghuller
Klipning af hæk
Græsslåning

Beskyttelsesniveau 2+4
Køretøj på eller over 2 tons



Arbejdskøretøj med gult blink
Hjul drejes væk fra arbejdsområde,
og håndbremsen trækkes
BIL FLYTTES FREMAD I TAKT
MED ARBEJDET

Arbejdsområde

Arbejde i rundkørsel

På lokalveje i by og på åbent land

Hastighed på eller under 50 km/t.


SAFEROAD®

Dato:
Okt. 2018

Tegn.nr.:
1-7

Kortvarigt arbejde under 15 minutter
Hastighed på eller over 60 km/t

- Renholdelse
Udskiftning af tavle
Ukrudtsbekæmpelse
Slaghuller
Klipning af hæk
Græsslåning

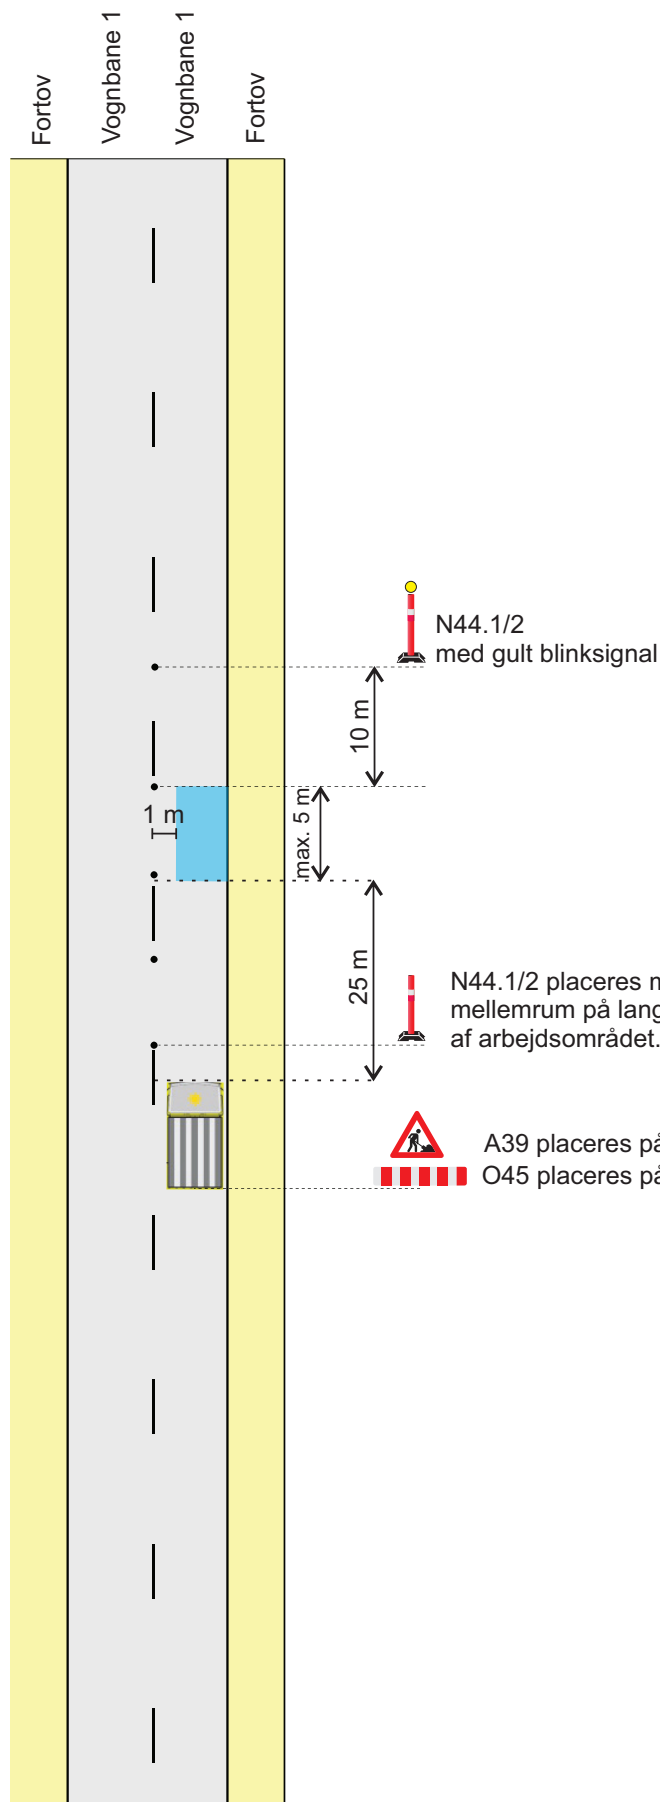

Beskyttelsesniveau 2+3+4
Køretøj på eller over 2 tons




Arbejdskøretøj med gult blink
Hjul drejes væk fra arbejdsområde,
og håndbremsen trækkes

Arbejdsområde

Arbejde på vognbane	
På trafikveje i by og på åbent land	
Hastighed på eller over 60 km/t.	
SAFEROAD®	Tegn.nr.: 2-0 Dato: Okt. 2018


min. 150 m

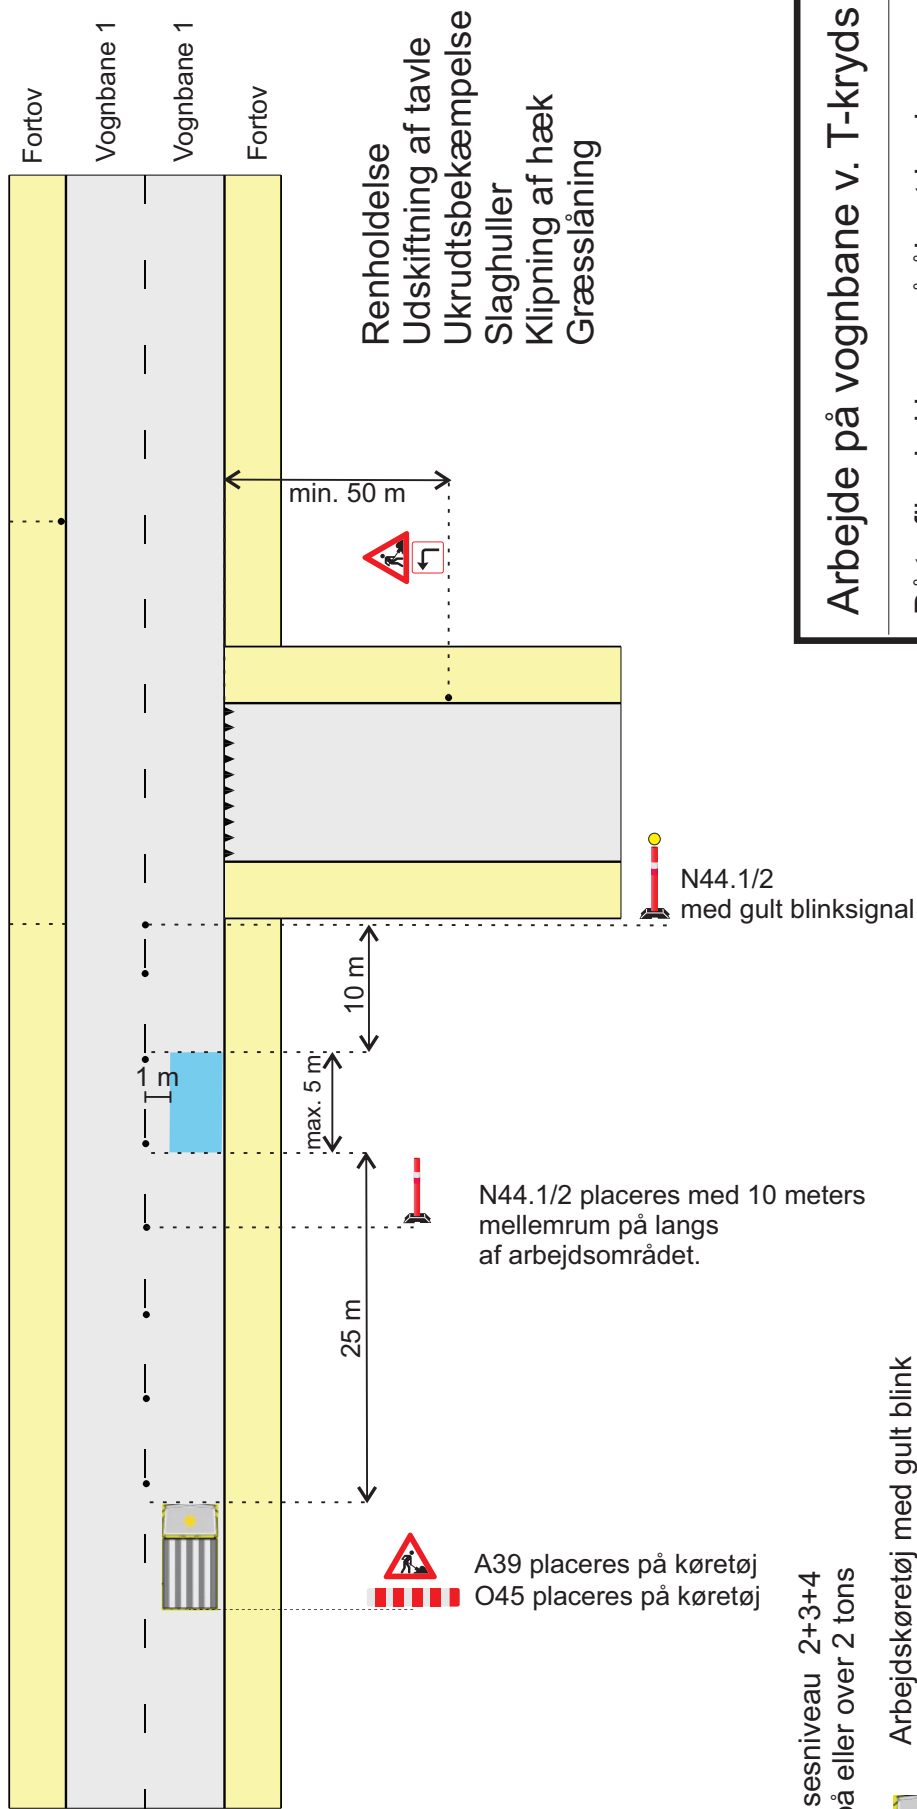

Arbejdskøretøj med gult blink
Hjul drejes væk fra arbejdsområde,
og håndbremsen trækkes

Arbejdsområde

Arbejde på vognbane v. T-kryds		
På trafikveje i by og på åbent land		
Hastighed på eller over 60 km/t.		
SAFEROAD®	Dato: Okt. 2018	Tegn.nr.: 2-1

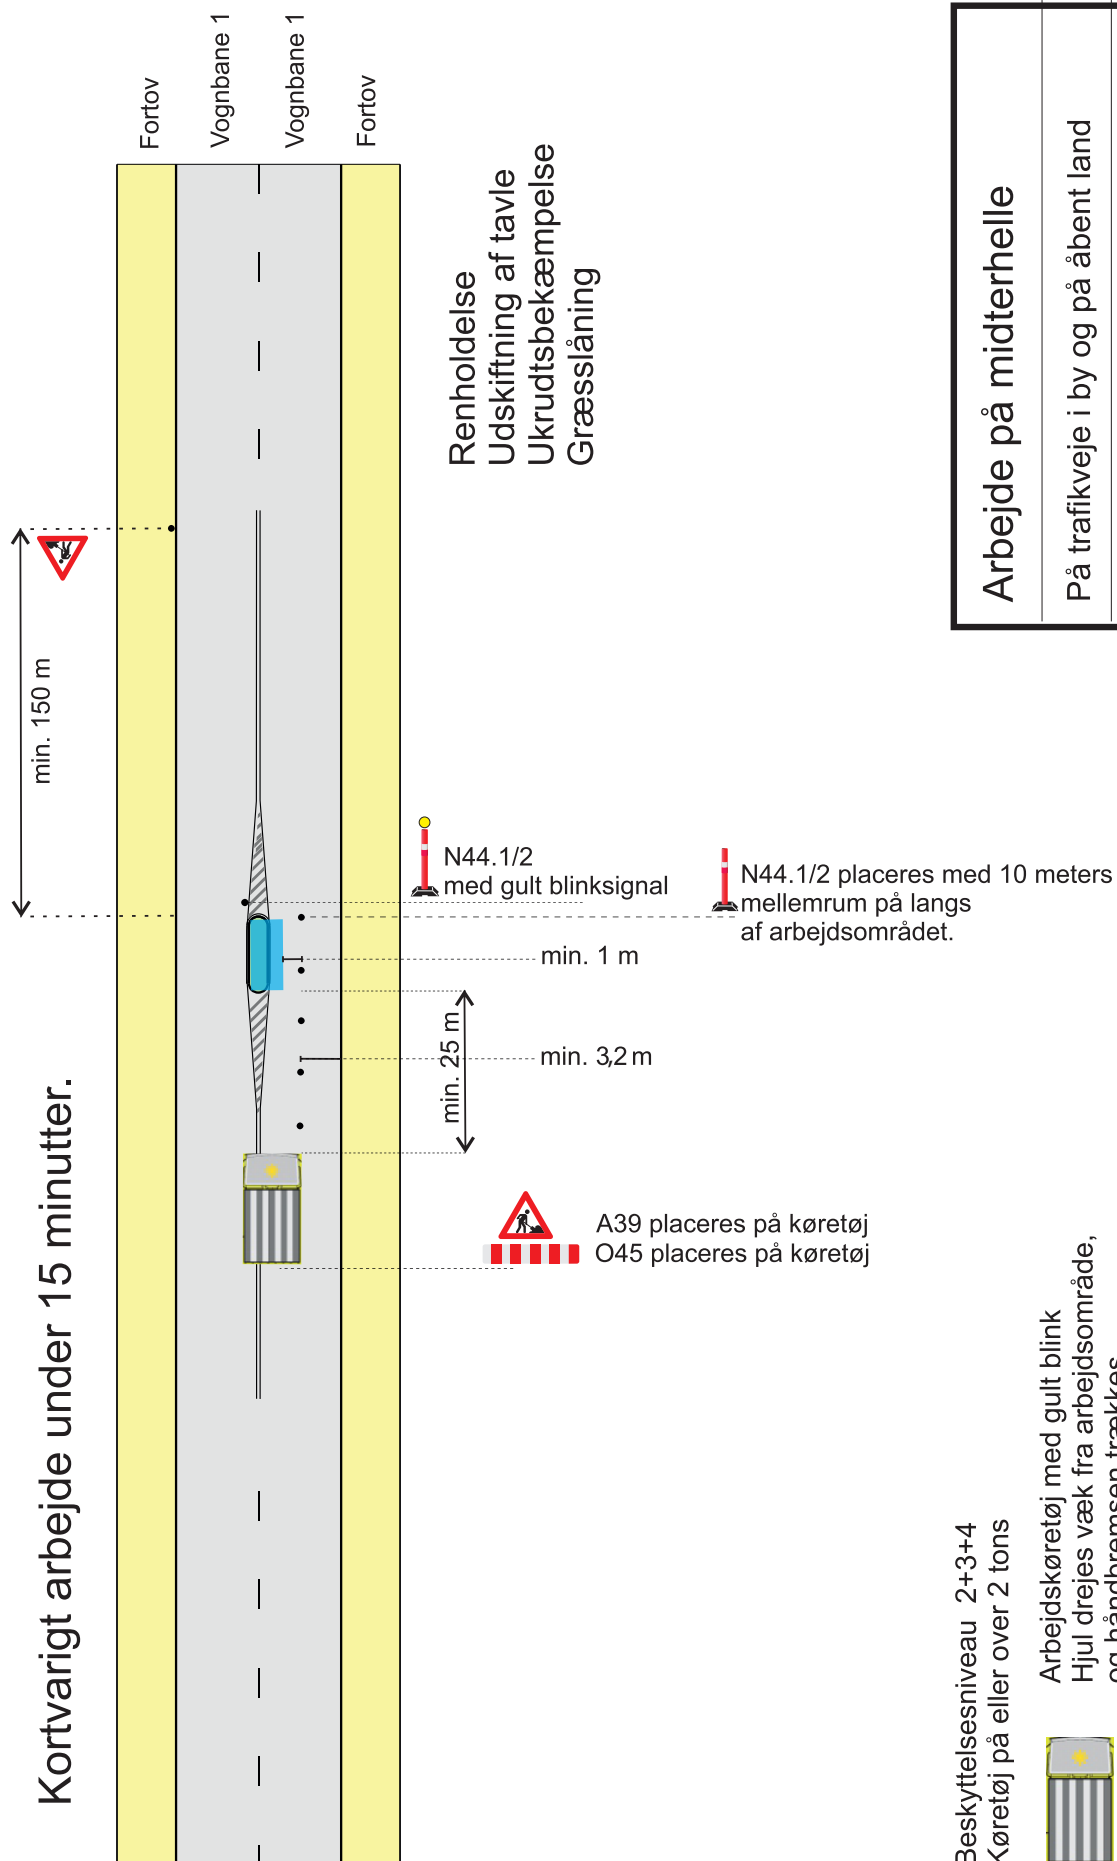


Beskyttelsesniveau 2+3+4
Køretøj på eller over 2 tons

Arbejdskøretøj med gult blink
Hjul drejes væk fra arbejdsområde,
og håndbremsen trækkes

Arbetsområdet

SAFEROAD®	Dato:	Tegn.nr.:
	Okt. 2018	2-2

Kortvarigt arbejde under 15 minutter. INGEN OPHOLD PÅ KØREBANEN

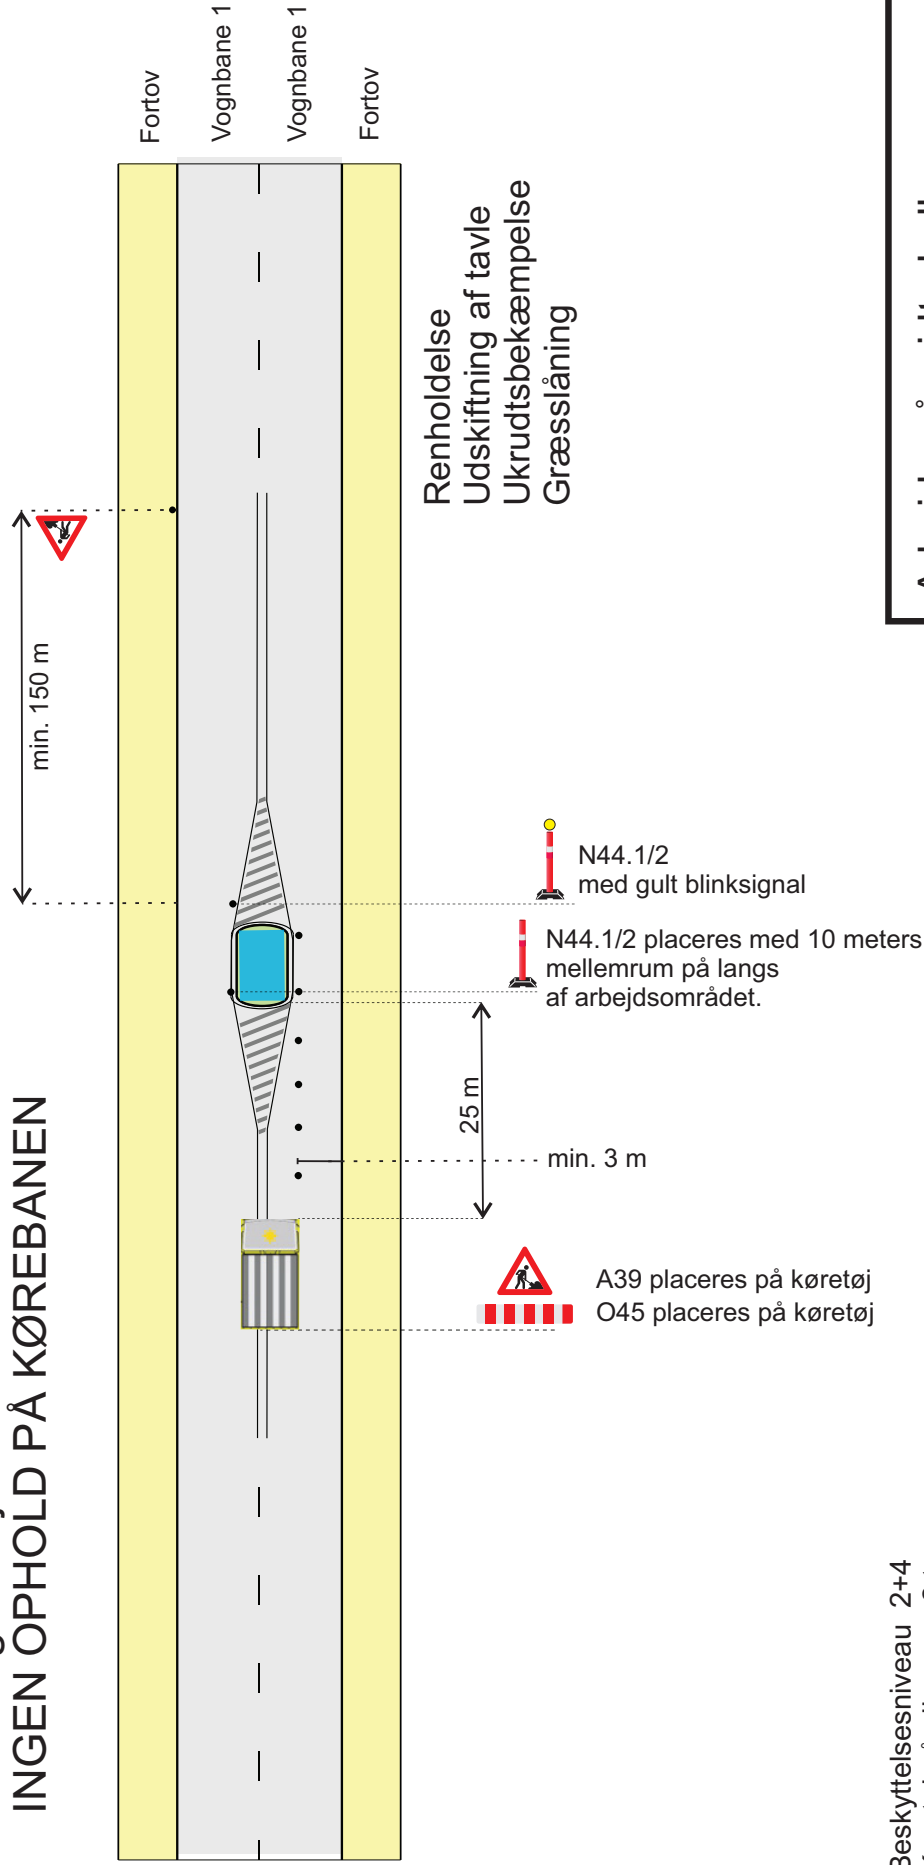

Arbejde på midterhelle

På trafikveje i by og på åbent land


Hastighed på eller over 60 km/t.

SAFEROAD®

Dato:
Okt. 2018

Tegn.nr.:
2-3

Kortvarigt arbejde under 15 minutter.

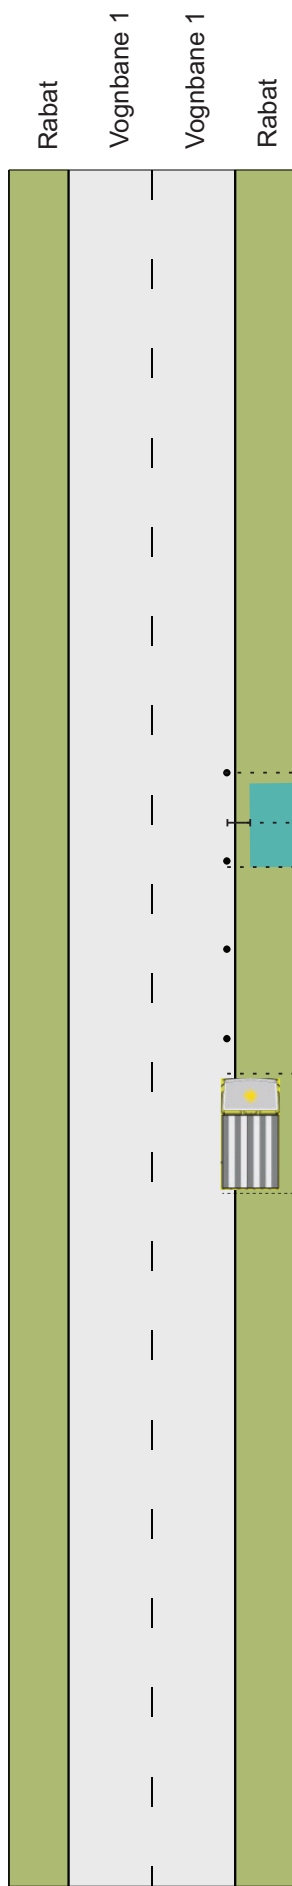

Renholdelse
Udskiftning af tavle
Ukrudtsbekæmpelse
Slaghuller
Klipning af hæk
Græsslåning

N44.1/2 placeres med 5 meters mellemrum som afgrænsning mod arbejdsområde.

min. 1 m

min. 25 meter

max. 150 meter



A39 placeres på køretøj
O45 placeres på køretøj

Beskyttelsesniveau 2+3+4
Køretøj på eller over 2 tons



Arbejdskøretøj med gult blink
Hjul drejes væk fra arbejdsområde,
og håndbremsen trækkes



Arbejdsområde


Arbejde i rabat

På trafikveje i by og på åbent land

Hastighed på eller over 60 km/t.

SAFEROAD®	Dato: Okt. 2018	Tegn.nr.: 2-4

Kortvarigt arbejde under 15 minutter.

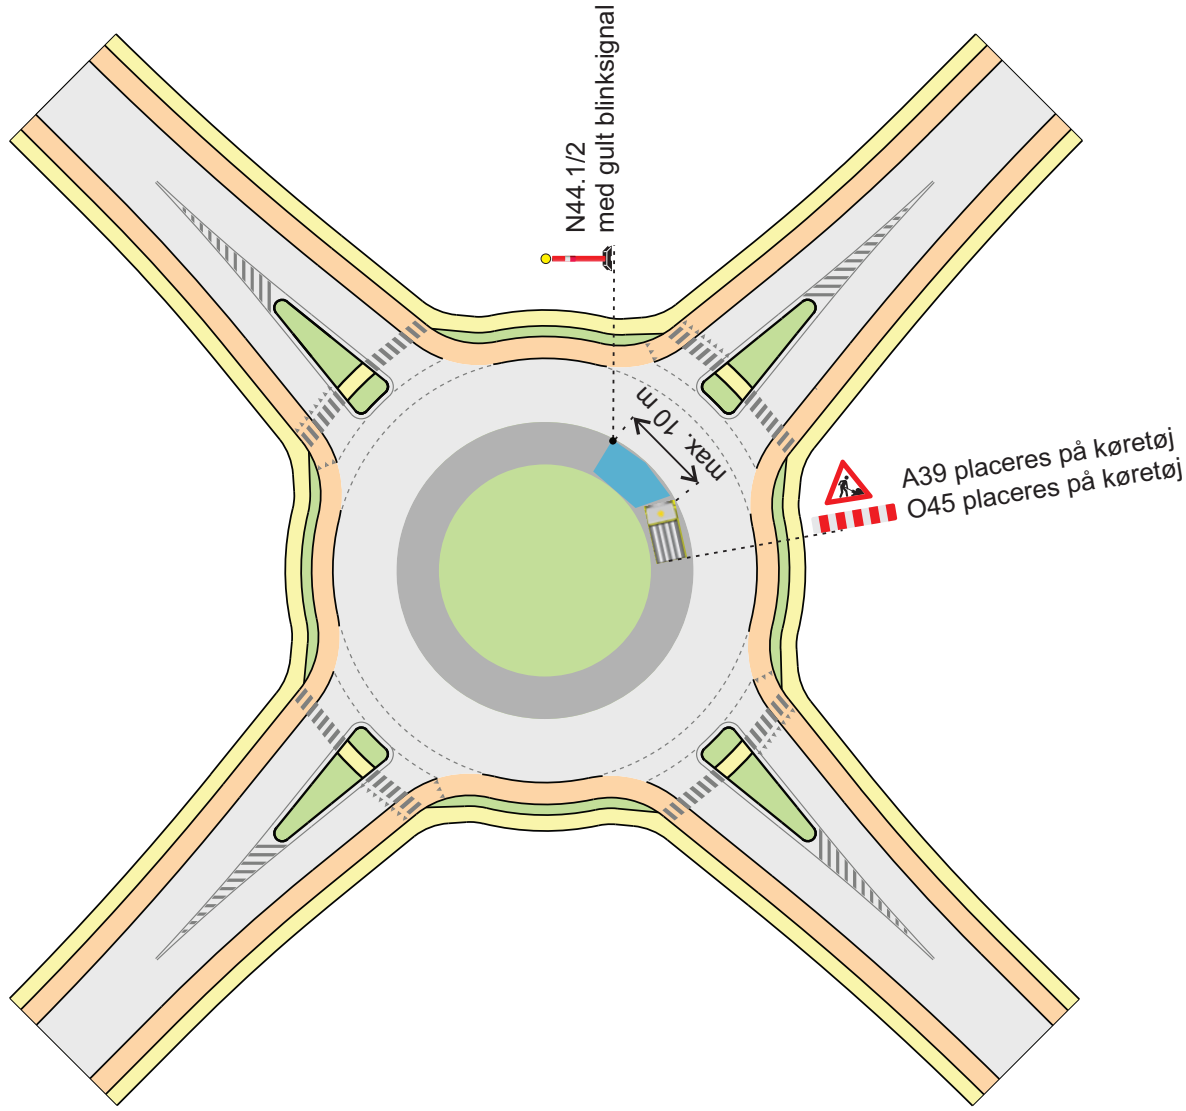

Renholdelse
Udskiftning af tavle
Ukrudtsbekæmpelse
Slaghuller
Klipning af hæk
Græsslåning

Beskyttelsesniveau 2+4
Køretøj på eller over 2 tons



Arbejdskøretøj med gult blink
Hjul drejes væk fra arbejdsområde,
og håndbremsen trækkes
BIL FLYTTES FREMAD I TAKT
MED ARBEJDET

Arbejdsområde



Arbejde ved midterø i ovk. areal


På trafikveje i by og på åbent land

Hastighed på eller over 60 km/t.

SAFEROAD®

Dato:
Okt. 2018

Tegn.nr.:
2-5



N44.1/2 placeres med 10 meters mellemrum som afgrænsning mod arbejdsområde.

Beskyttelsesniveau 2+4
Køretøj på eller over 2 tons



Arbejdskøretøj med gult blink
Hjul drejes væk fra arbejdsområde,
og håndbremsen trækkes

Arbejdsområde

Arbejde ved midterø i ovk.areal	
På trafikveje i by og på åbent land	
Hastighed på eller over 60 km/t.	
SAFEROAD®	Tegn.nr.: 2-6 Dato: Okt. 2018

The diagram illustrates a roundabout with four approaches. The central area is a green circle with a diameter of at least 3.2 m and at most 10 m. A dashed circle with a minimum radius of 5 m is shown. A solid circle with a minimum radius of 150 m is also indicated. The approaches are marked with yellow and orange lines. Green islands are located at the corners of the roundabout. Traffic signs are placed on the approaches: N44.1 / 2 med gult blink, A39, and O45. The signs are placed at a minimum distance of 150 m from the roundabout.


Beskyttelsesniveau 2+4
Køretøj på eller over 2 tons

Arbejdskøretøj med gult blink
Hjul drejes væk fra arbejdsområde,
og håndbremsen trækkes
**BIL FLYTTES FREMAD I TAKT
MED ARBEJDET**

Arbejdsområde

Arbejde i rundkørsel	
På trafikveje i by og på åbent land	
Hastighed på eller over 60 km/t.	
SAFEROAD®	Tegn.nr.: 2-7 Dato: Okt. 2018

Kortvarigt arbejde under 15 minutter.

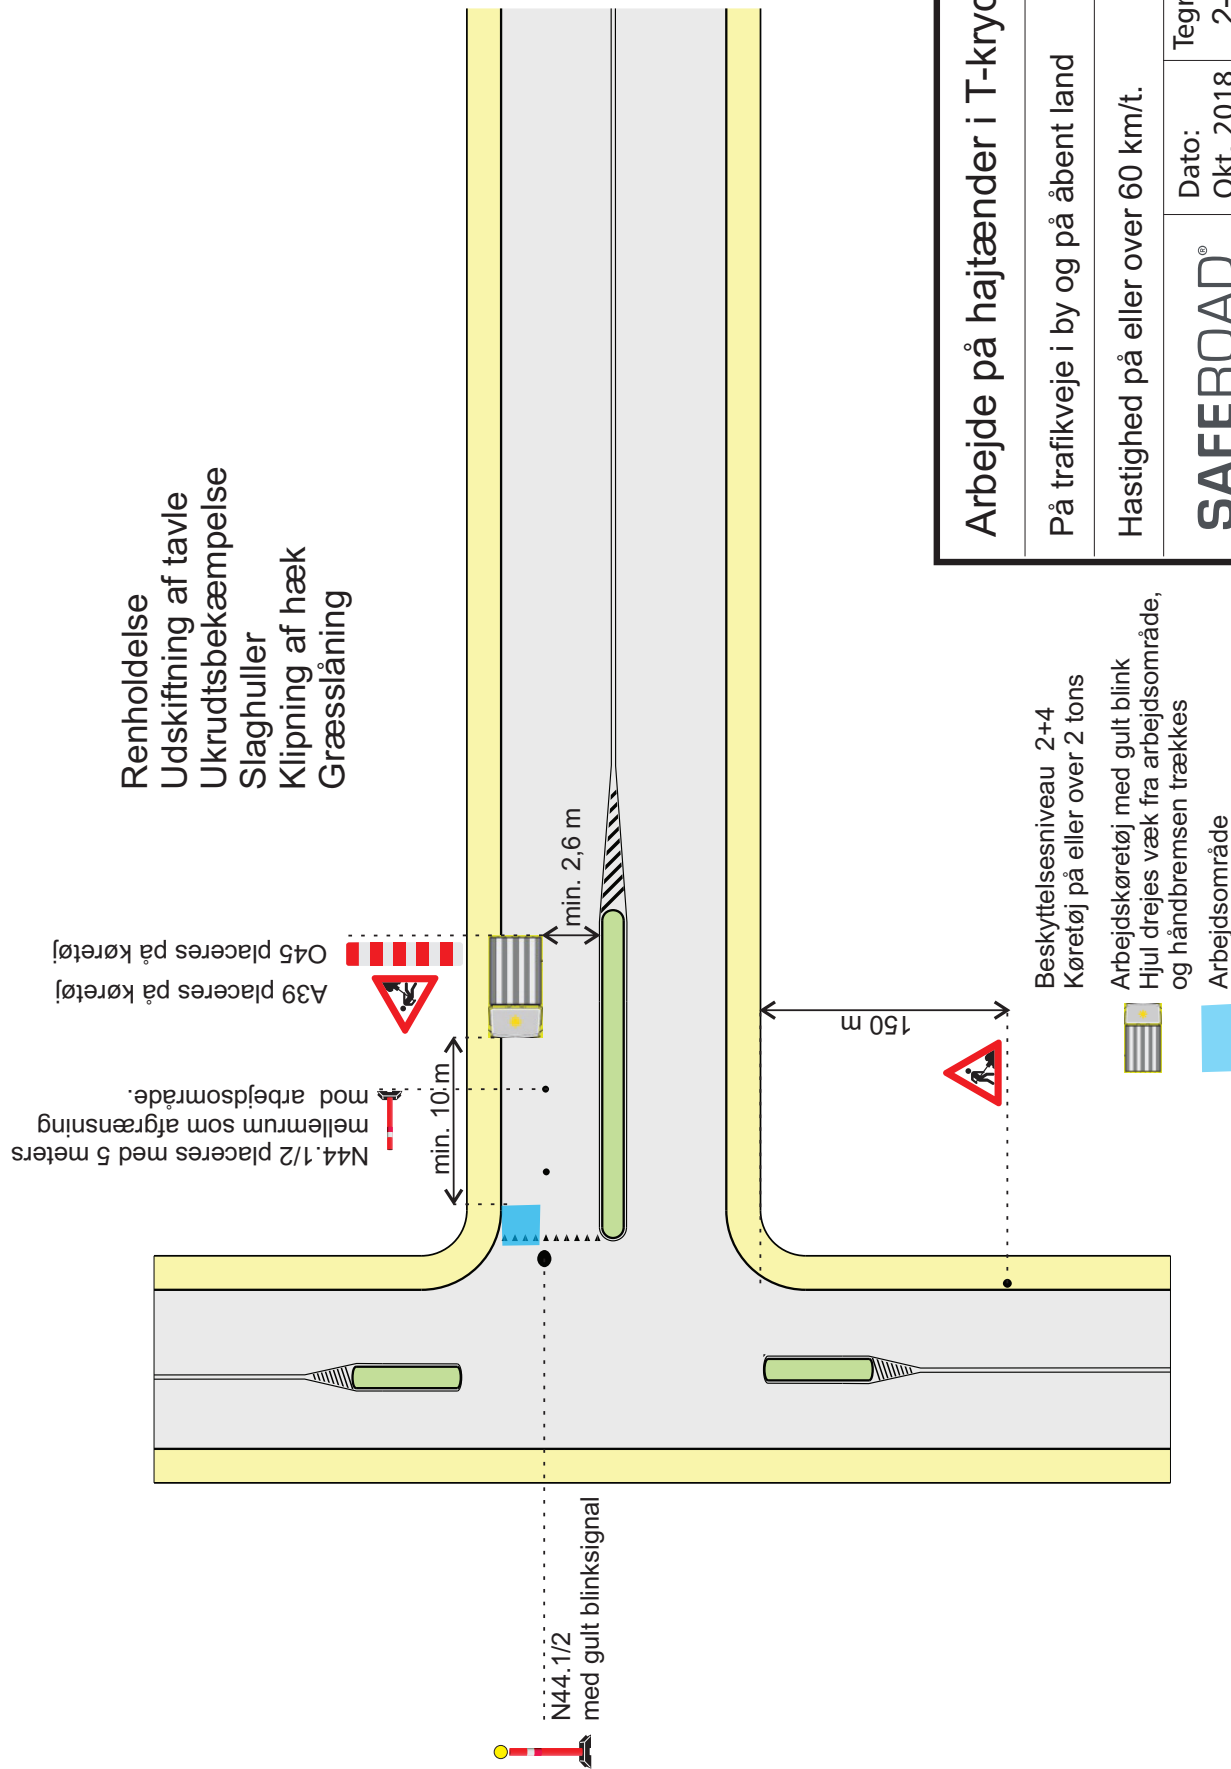

Arbejde på højtænder i T-kryds

På trafikveje i by og på åbent land

Hastighed på eller over 60 km/t.

SAFEROAD®

Dato:

Okt. 2018


Tegn.nr.:

2-8

Kortvarigt arbejde over 15 minutter
Hastighed på eller over 50 km/t

Kortvarigt arbejde over 15 minutter og under 3 timer.

Renholdelse
Udskiftning af tavle
Ukrudtsbekæmpelse
Slaghuller
Klipning af hæk
Græsslåning

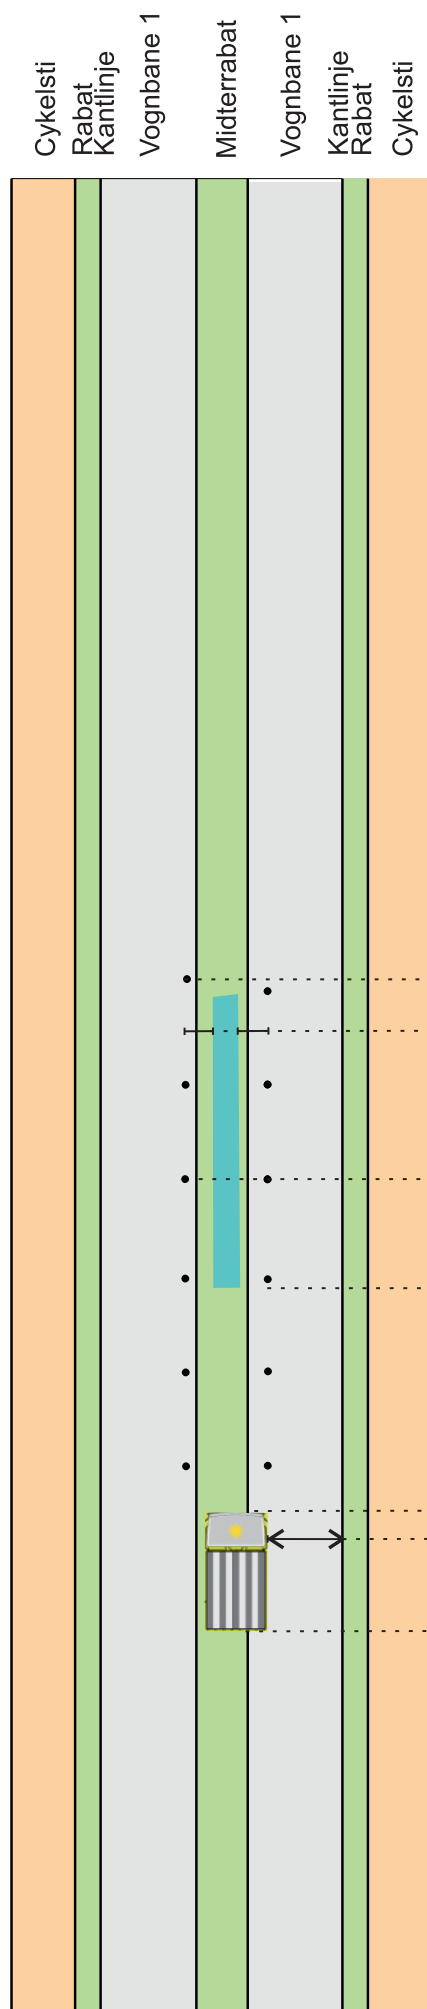

N44.1/2
med gult blinksignal
min. 1 m

N44.1/2 placeres med
10 meters mellemrum
som afgrænsning mod
arbejdsområde

min. 25 m

min. 2,6 m

A39 placeres på køretøj
O45 placeres på køretøj

Beskyttelsesniveau 2+3+4
Køretøj på eller over 2 tons
Arbejdskøretøj med gult blink
Hjul drejes væk fra arbejdsområde,
og håndbremsen trækkes
Arbejdsområde

Arbejde i midterrabat

På lokalveje i by og på åbent land


Hastighed på eller under 50 km/t.


SAFEROAD®

Dato:
Okt. 2018

Tegn.nr.:
3-0

Kortvarigt arbejde over 15 minutter og under 3 timer.

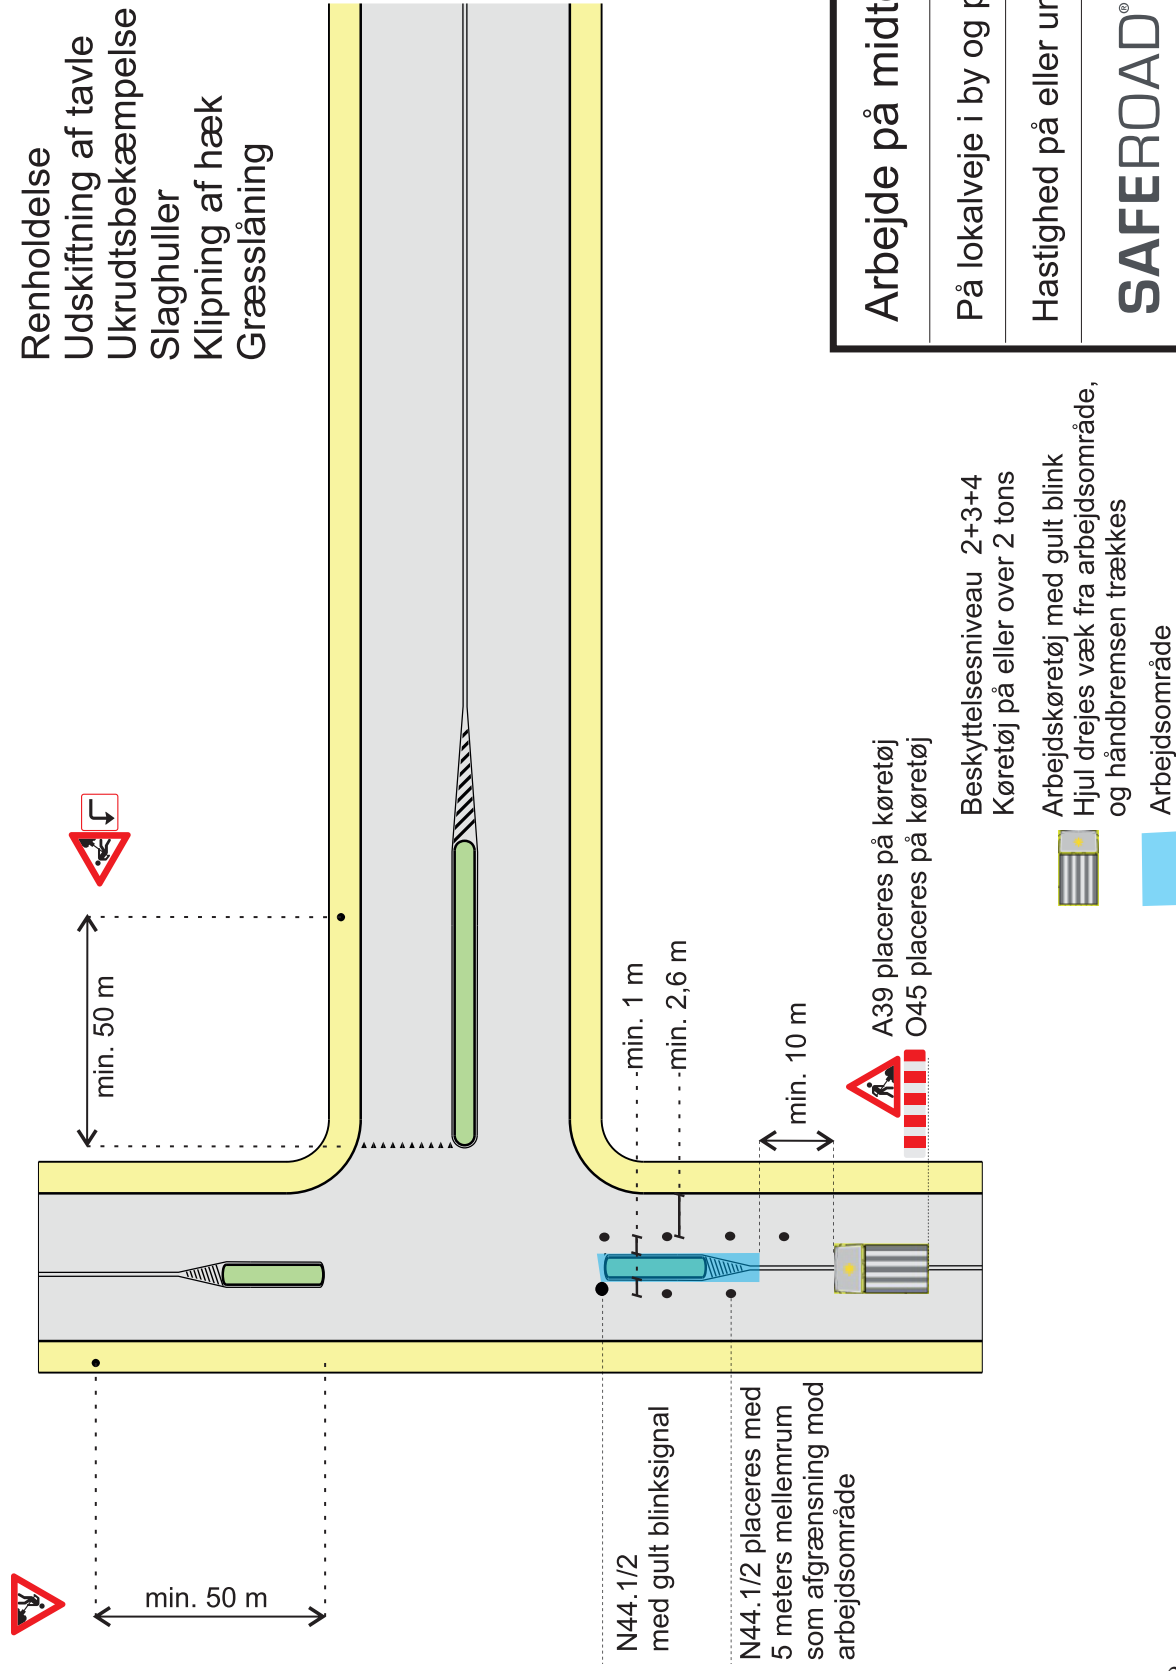


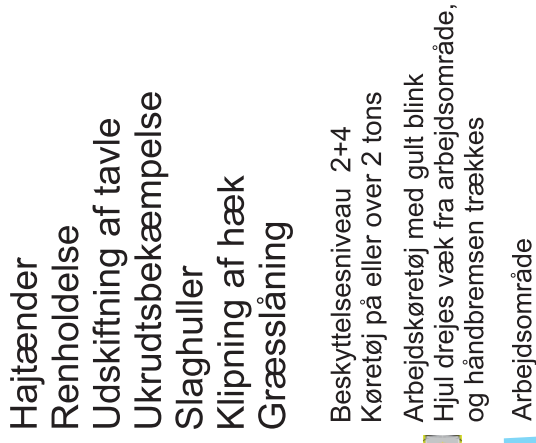

Hastighed på eller under 50 km/t.

3-2

Kortvarigt arbejde over 15 minutter og under 3 timer:

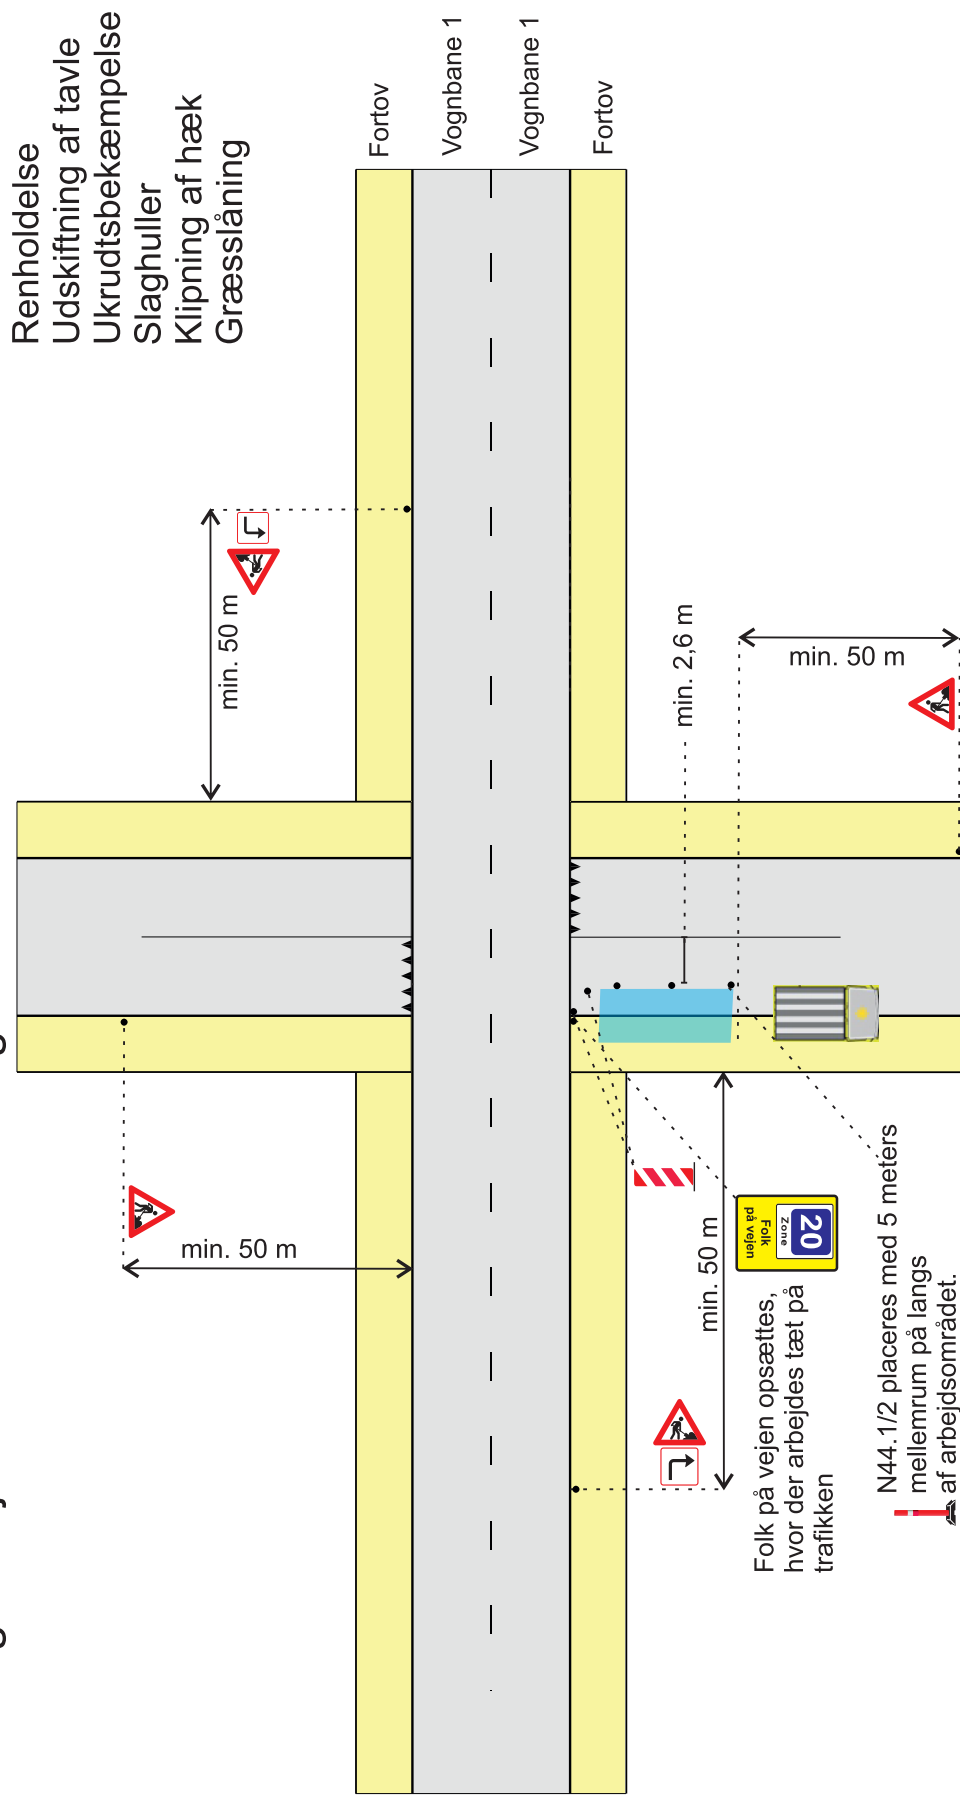

Beskyttelsesniveau 1+2

Køretøj på eller over 2 tons




Arbejdskræfter med gult blink
Hjul drejes væk fra arbejdsområde,
og håndbremsen trækkes



Arbejdsområde

Arbejde på vognbane v. kryds	
På lokalveje i by og på åbent land	
Hastighed på eller under 50 km/t.	
SAFEROAD®	Dato: Okt. 2018 Tegn.nr.: 3-3

Kortvarigt arbejde over 15 minutter og under 3 timer.

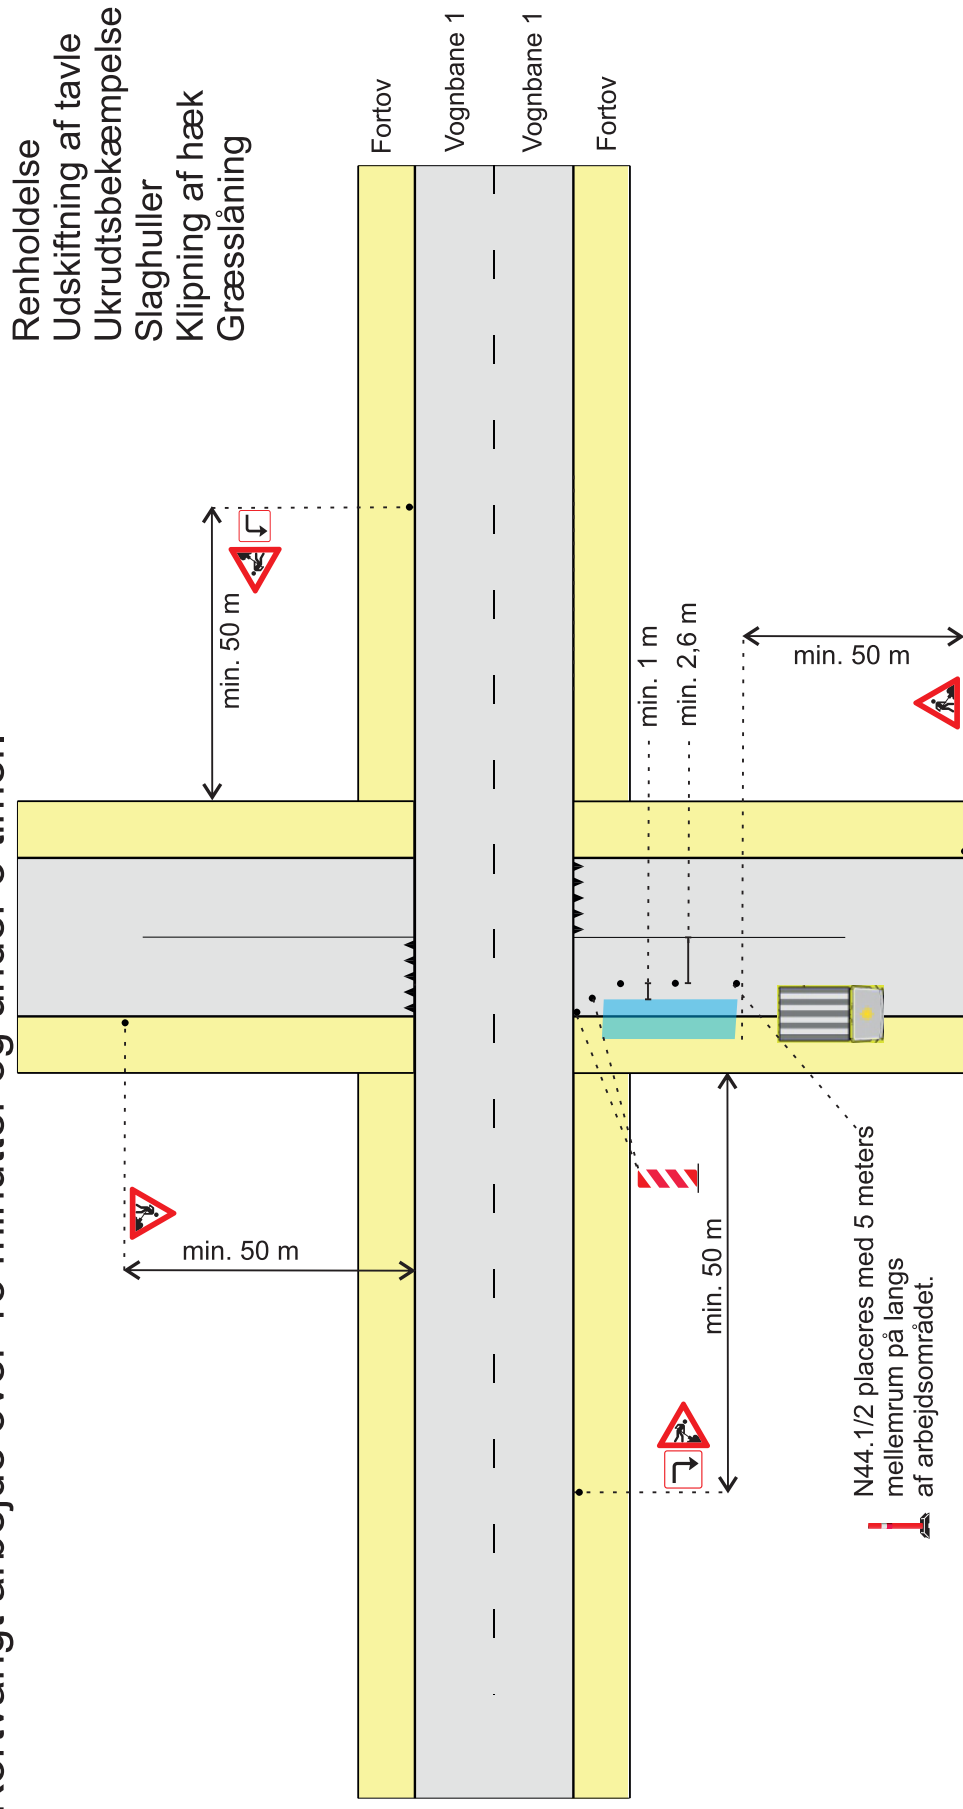

Beskyttelsesniveau 2+3
Køretøj på eller over 2 tons



Arbejds køretøj med gult blink
Hjul drejes væk fra arbejdsområdet,
og håndbremsen trækkes



Arbejdsområde

Arbejde på vognbane v. kryds


På lokalveje i by og på åbent land

Hastighed på eller under 50 km/t.

SAFEROAD®	Dato:	Tegn.nr.:
	Okt. 2018	3-4

Kortvarigt arbejde over 15 minutter og under 3 timer.


Renholdelse
Udskiftning af tavle
Ukrudtsbekæmpelse
Slaghuller
Klipning af hæk
Græsslåning

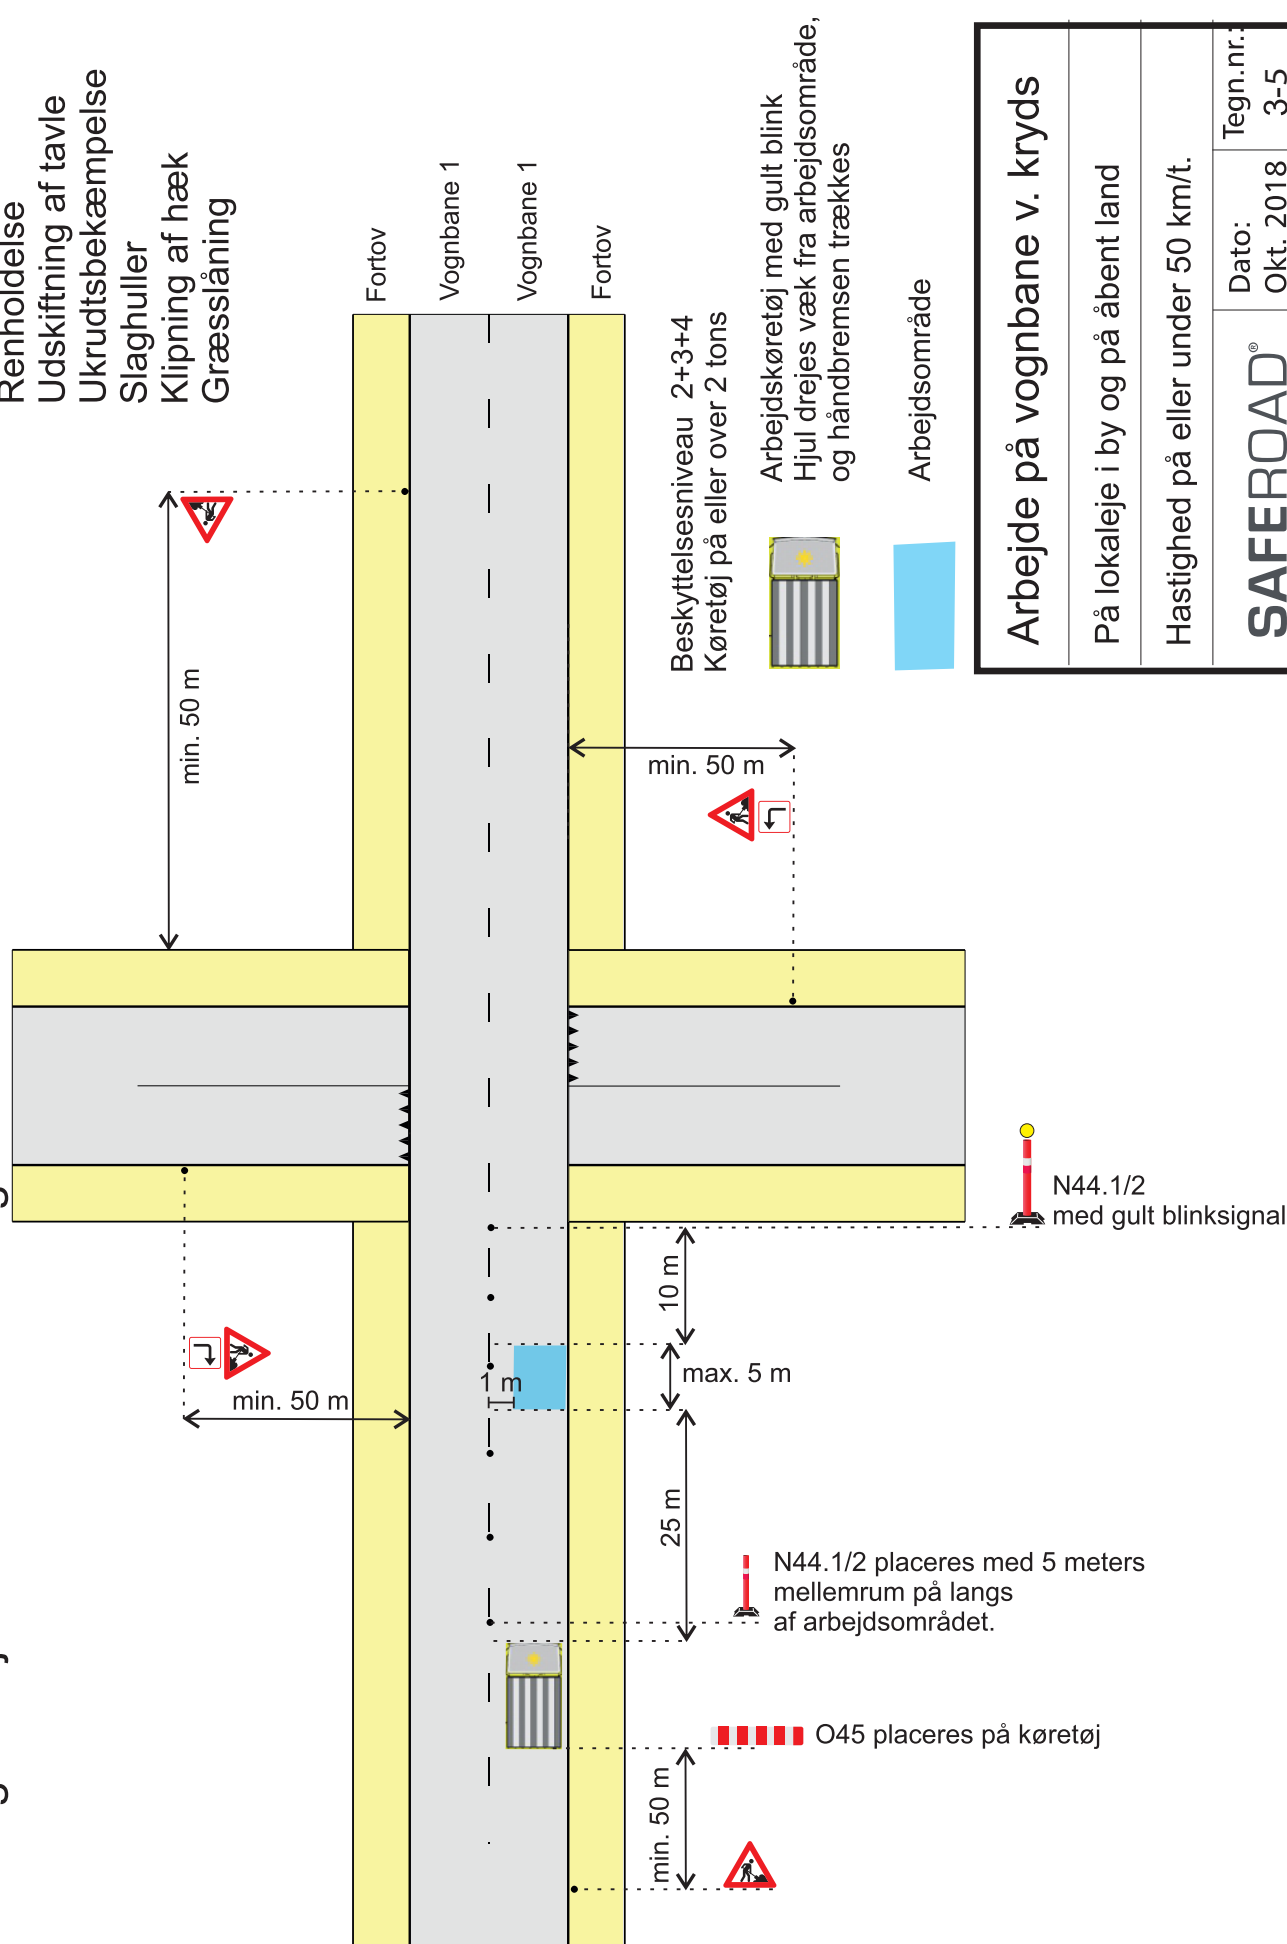

Arbejde på vognbane v. kryds		
På lokaleje i by og på åbent land		
Hastighed på eller under 50 km/t.		
SAFEROAD®	Dato: Okt. 2018	Tegn.nr.: 3-5

Kortvarigt arbejde over 15 minutter og under 3 timer.

Ukrudtsbekæmpelse
Græsslåning

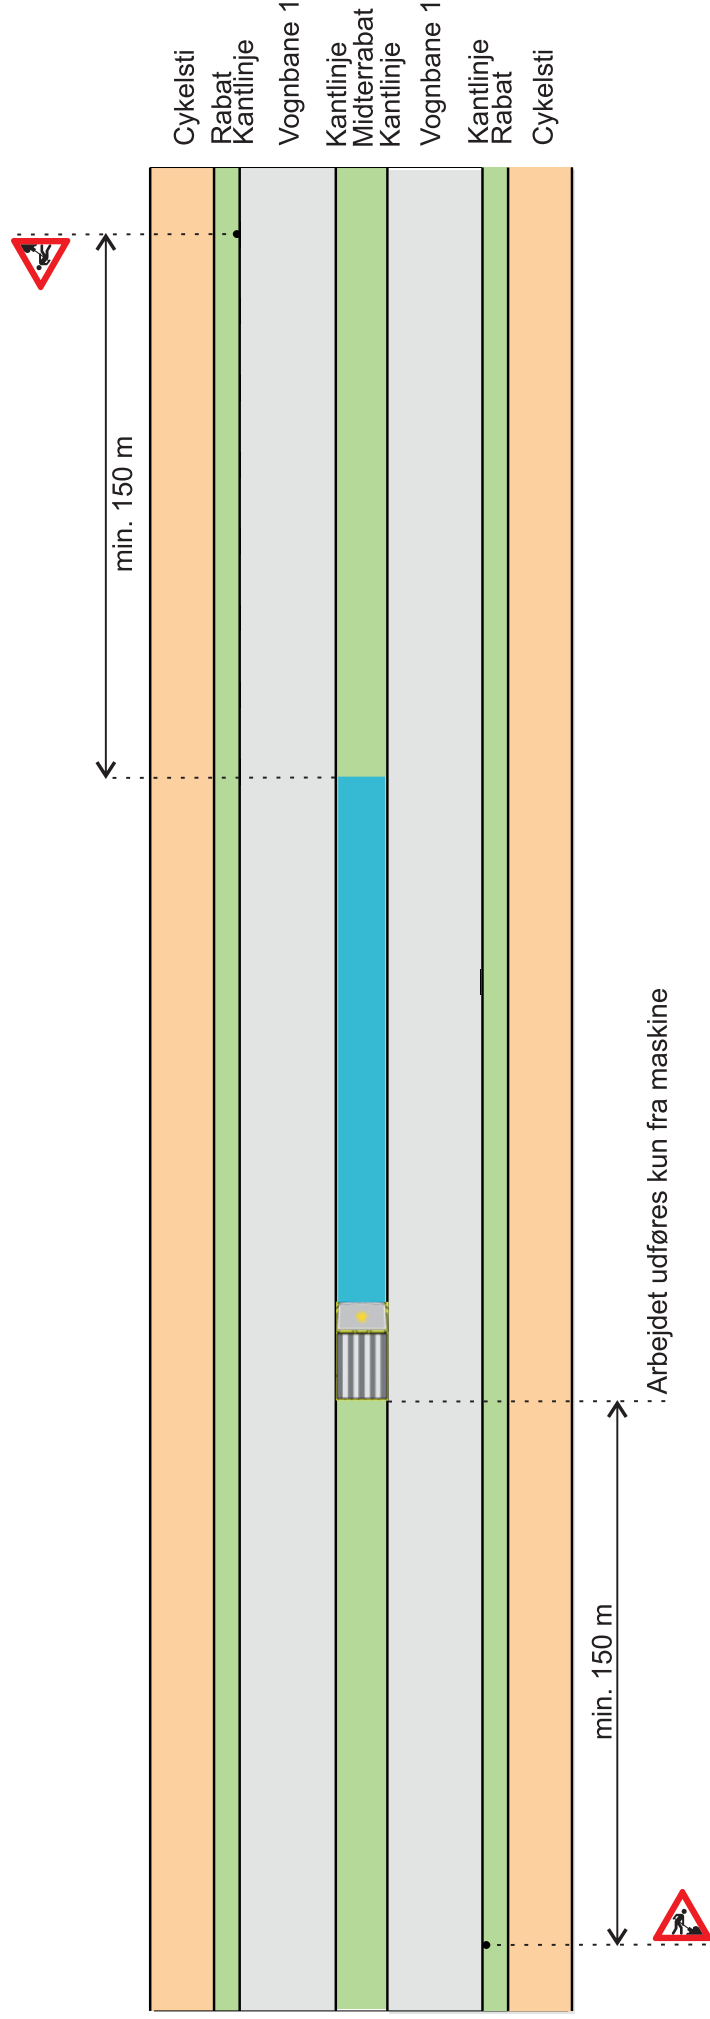

- Beskyttelsesniveau 5
- Køretøj på eller over 2 tons
- Arbejdskøretøj med gult blink
- Arbejdsområde

Arbejde i midterrabat		
På lokalveje i by og på åbent land		
Hastighed på eller under 50 km/t.		
SAFEROAD®	Dato:	Tegn.nr.:
	Okt. 2018	3-6

Kortvarigt arbejde over 15 minutter og under 3 timer.

Beskyttelsesniveau 2+4

Køretøj på eller over 2 tons


Arbejdskøretøj med gult blink
Hjul drejes væk fra arbejdsområde,
og håndbremsen trækkes



Arbejdsområde

min. 2,6 m

Renholdelse
Udskiftning af tavle
Ukrudtsbekæmpelse
Slaghuller
Græsslåning

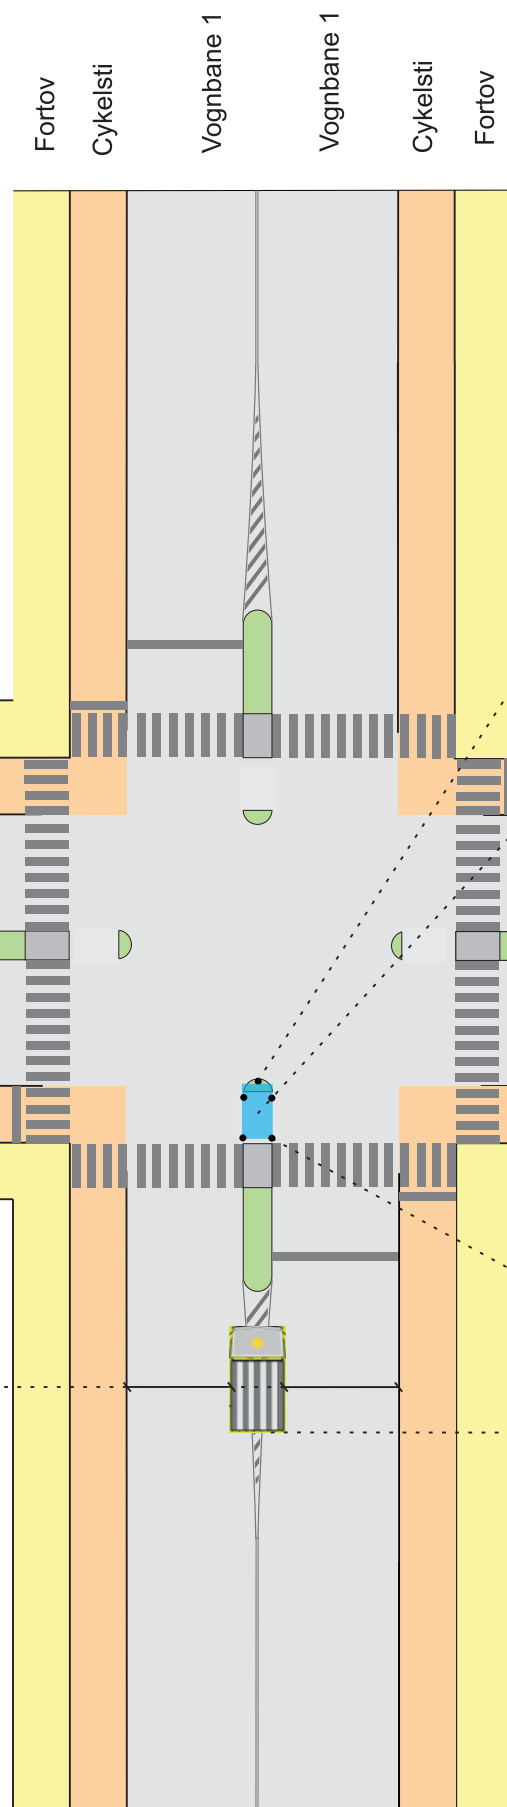

Arbejde på heller i kryds

På lokalveje i by og på åbent land


Hastighed på eller under 50 km/t.

SAFEROAD®

Dato:
Okt. 2018

Tegn.nr.:
3-7

Kortvarigt arbejde over 15 minutter og under 3 timer.

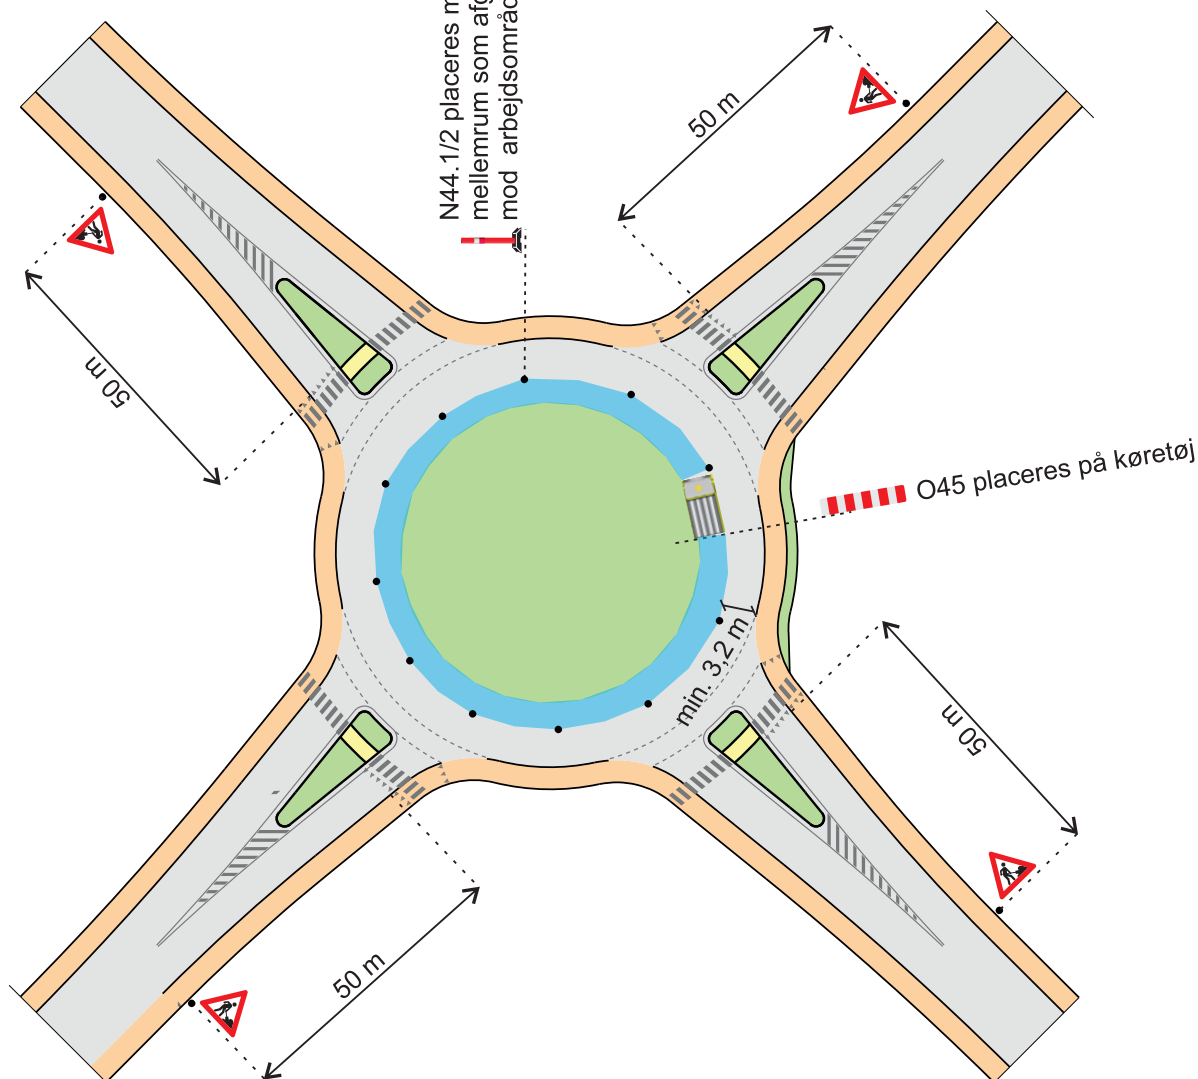

Renholdelse
Udskiftning af tavle
Ukrudsbekæmpelse
Slaghuller
Klipning af hæk
Græsslåning

Beskyttelsesniveau 2+4
Køretøj på eller over 2 tons



Arbejdskøretøj med gult blink
Hjul drejes væk fra arbejdsområde,
og håndbremsen trækkes



Arbejdsområde


Arbejde v. midterø i rundkørsel

På trafikveje i by og på åbent land

Hastighed på eller under 50 km/t.

SAFEROAD®	Dato:	Tegn.nr.:
	Okt. 2018	3-8

Kortvarigt arbejde over 15 minutter
Hastighed på eller over 60 km/t



Arbejdsområde

Beskyttelsesniveau 2+3+4
Køretøj på eller over 2 tons




Arbejde i rabat

På trafikveje i by og på åbent land

Hastighed på eller over 60 km/t.

SAFEROAD®	Dato: Okt. 2018	Tegn.nr.: 4-0
------------------	--------------------	------------------


Kortvarigt arbejde over 15 minutter og under 3 timer.

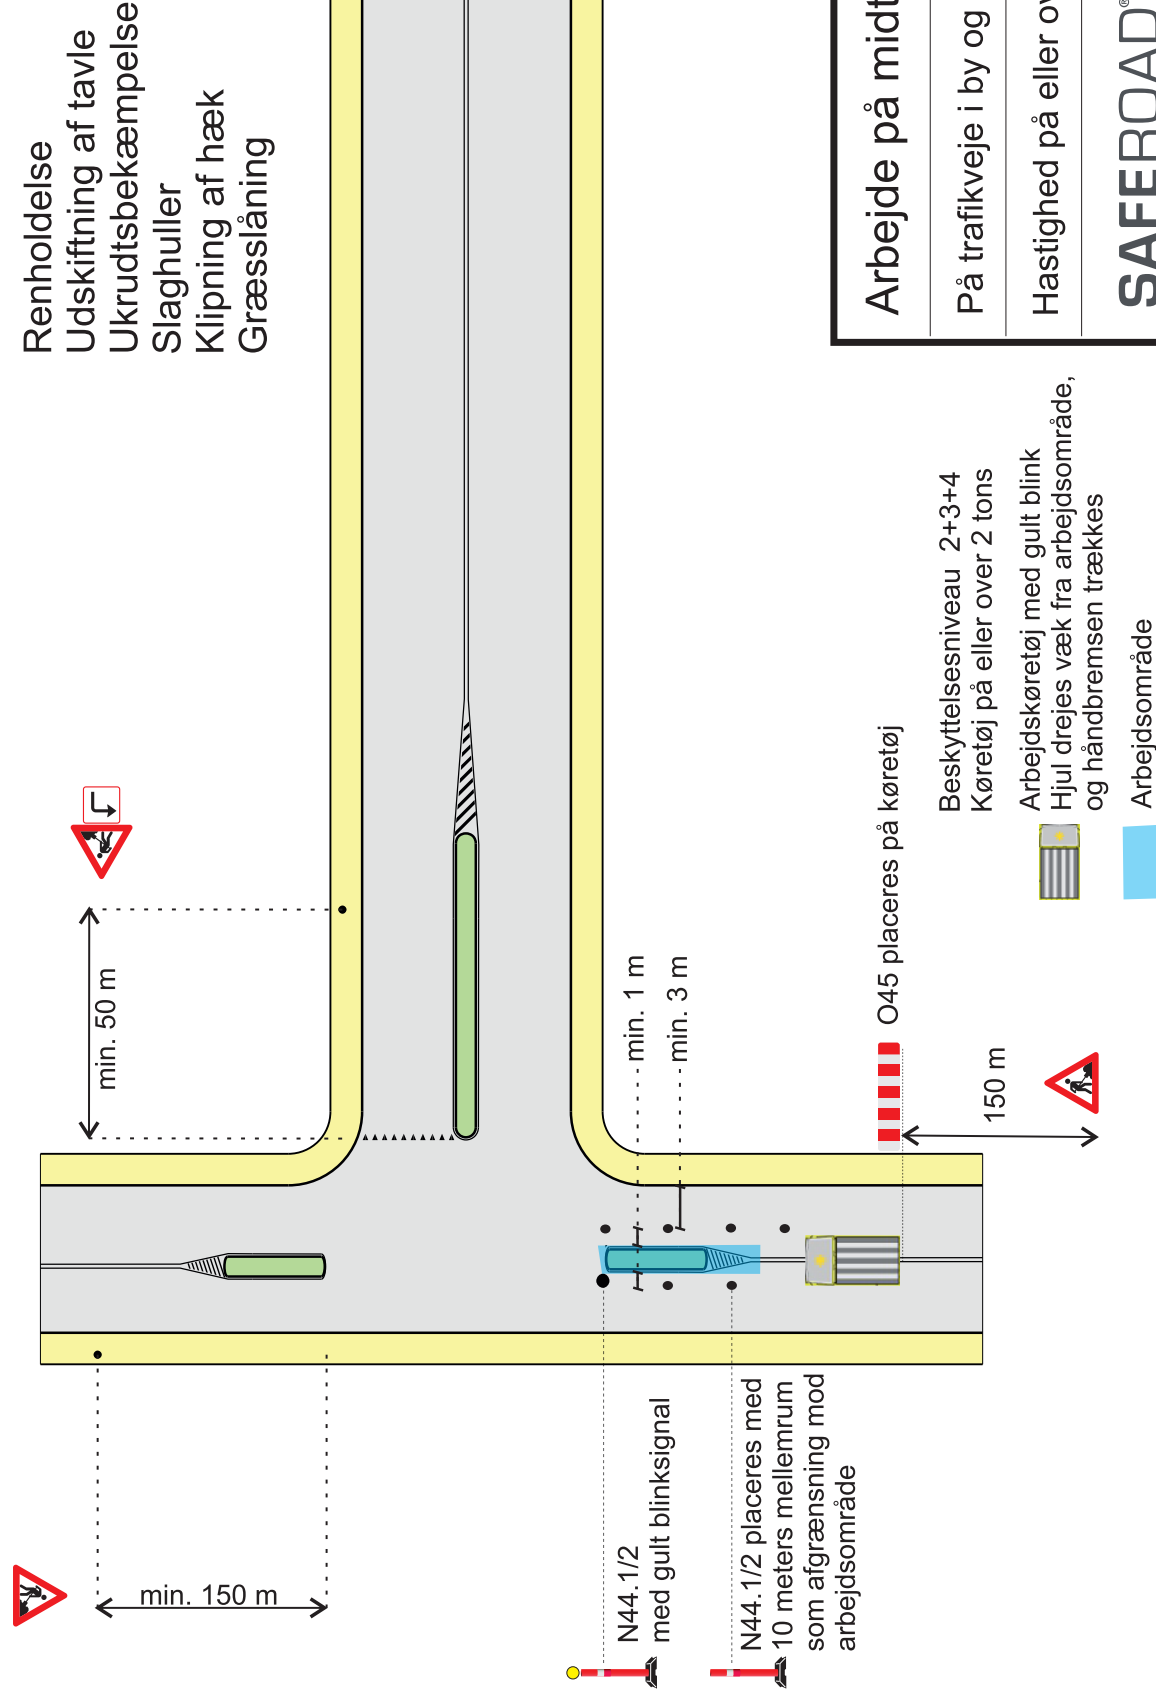

Arbejde på midterhelle i T-kryds		
På trafikveje i by og på åbent land		
Hastighed på eller over 60 km/t.		
SAFEROAD®	Dato: Okt. 2018	Tegn.nr.: 4-1

Kortvarigt arbejde over 15 minutter og under 3 timer.


Renholdelse
Udskiftning af tavle
Ukrudtsbekæmpelse
Slaghuller
Klipning af hæk
Græsslåning

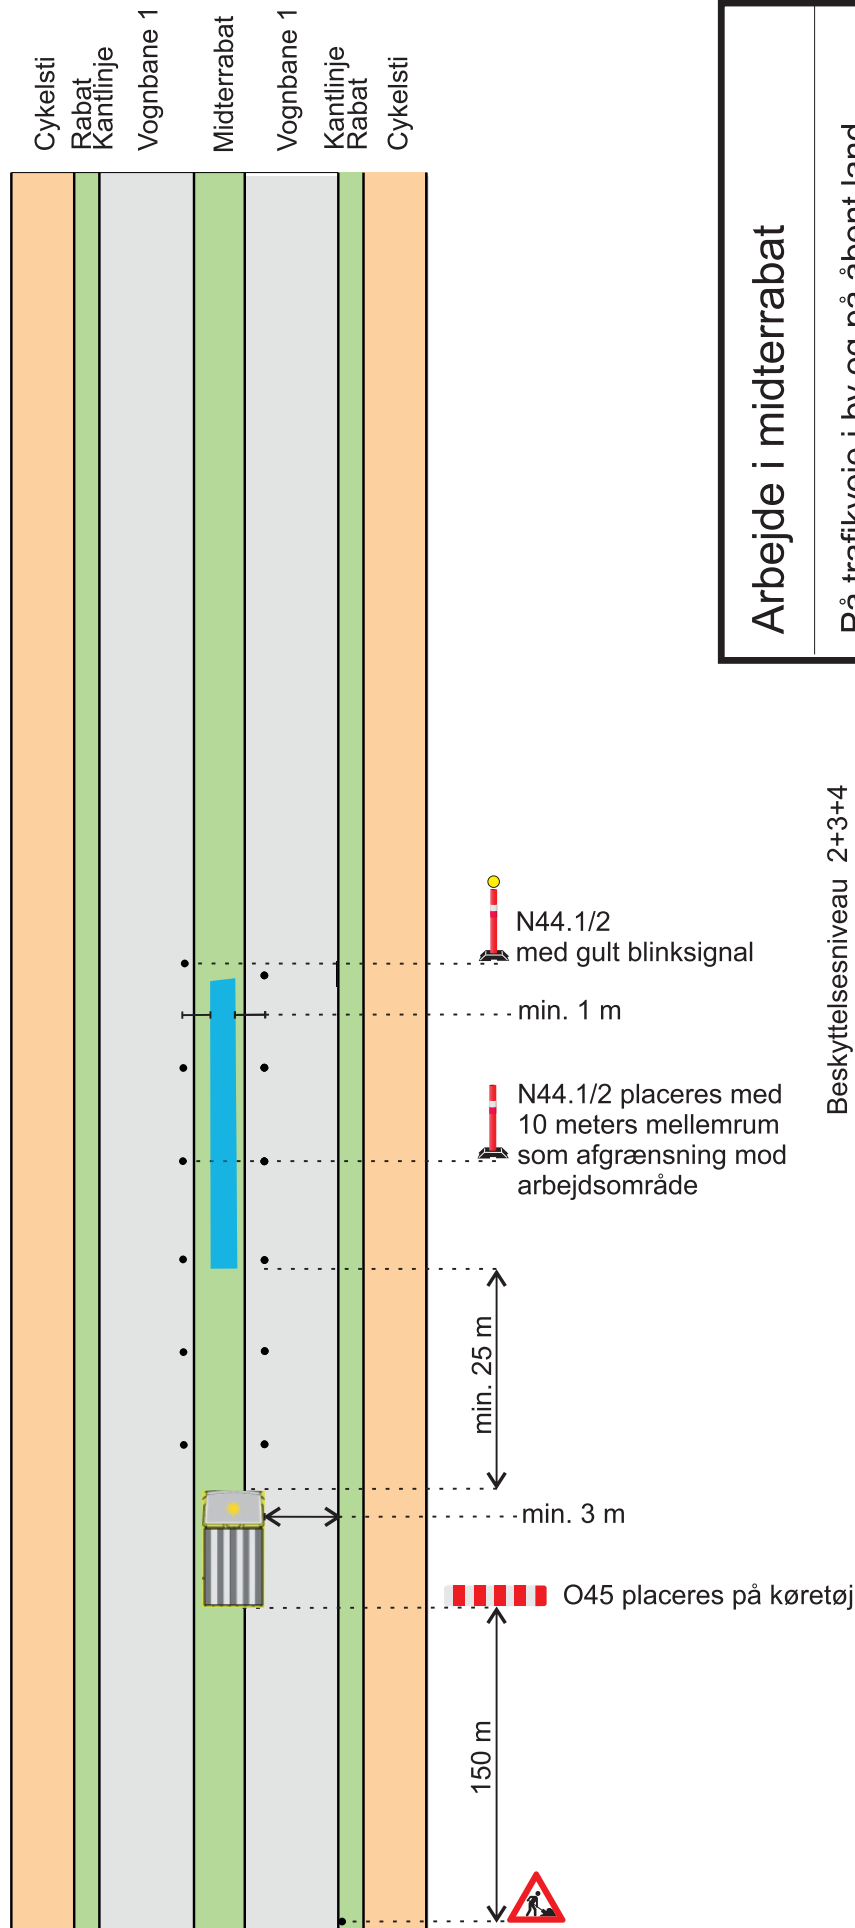

Beskyttelsesniveau 2+3+4
Køretøj på eller over 2 tons
Arbejdskøretøj med gult blink
Hjul drejes væk fra arbejdsområde, og håndbremsen trækkes
Arbejdsområde

Arbejde i midterrabat		
På trafikveje i by og på åbent land		
Hastighed på eller over 60 km/t.		
SAFEROAD®	Dato: Okt. 2018	Tegn.nr.: 4-2

Kortvarigt arbejde over 15 minutter og under 3 timer.

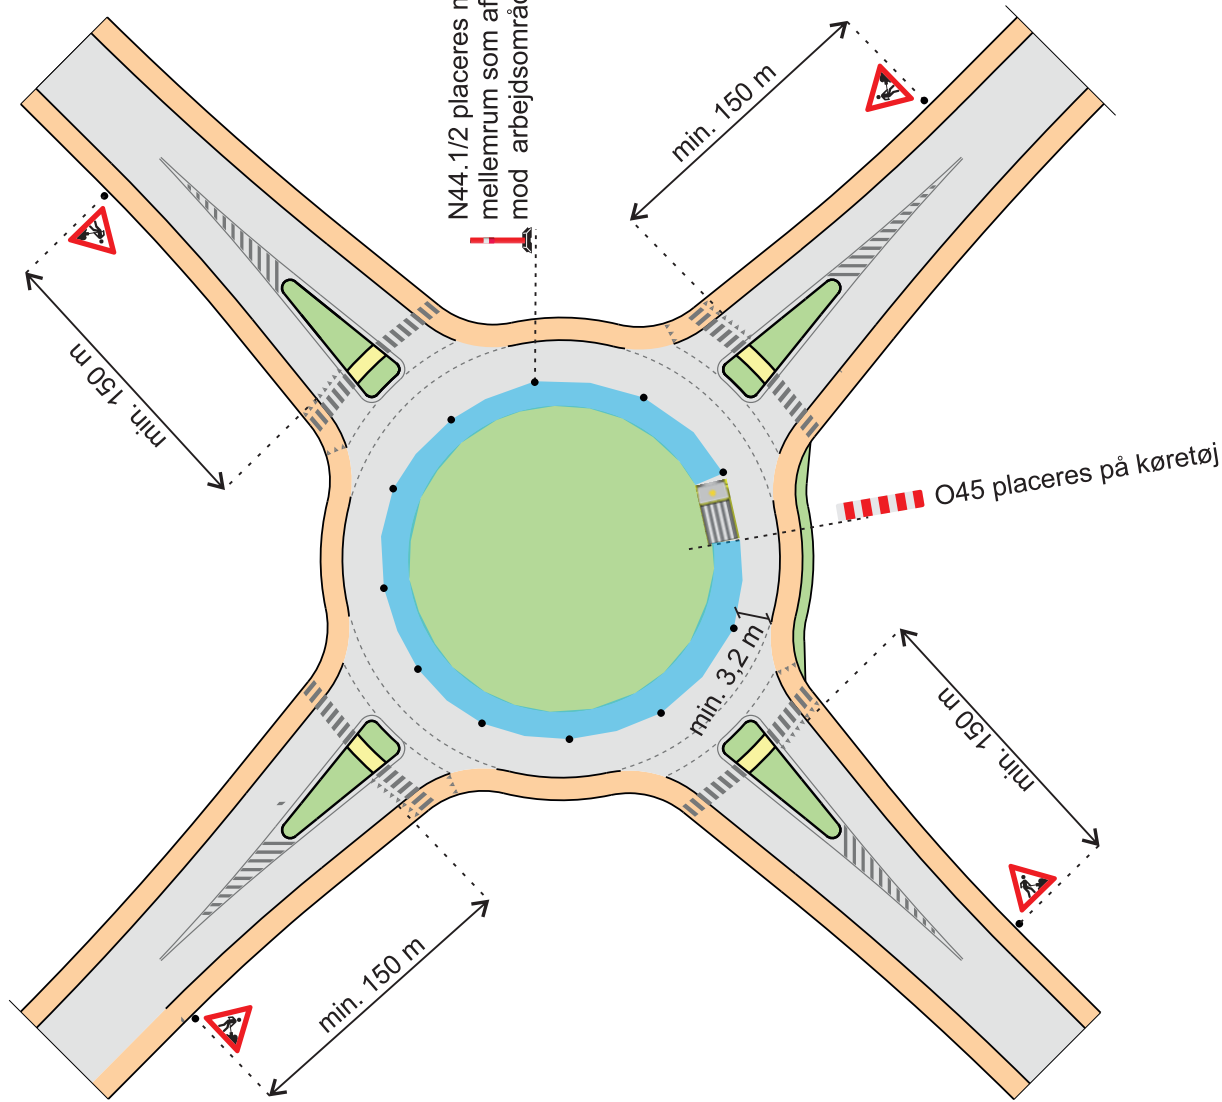

Renholdelse
 Udskiftning af tavle
 Ukrudtsbekæmpelse
 Slaghuller
 Klipping af hæk
 Græsslåning

Beskyttelsesniveau 2+4
 Køretøj på eller over 2 tons



Arbejdskøretøj med gult blink
 Hjul drejes væk fra arbejdsområde,
 og håndbremsen trækkes

Arbejdsområde



Arbejde v. midterø i rundkørsel

På trafikveje i by og på åbent land

Hastighed på eller over 60 km/t.

SAFEROAD®

Dato:
 Okt. 2018

Tegn.nr.:
 4-3


Kortvarige asfalt-lappearbejder

Brug dit arbejdskøretøj som afmærkning og beskyttelse (beskyttelsesniveau 2+4)

A 39, E39 "50 km/h" og U2.1 "0-100 m" monteres på beskyttelsesmodul og opsættes i venstre side for modkørende.

På trafikveje monteres A39, E39 "50 km/h" og U2.1 "0-100 m" på arbejdskøretøj anvendt til afmærkning for modkørende. Køretøjet opstilles foran arbejdsområde og efter samme princip som beskyttelsesmodul. A39 i venstre side undlades.


I byområde erstattes E39 af E53 "45 km/h".

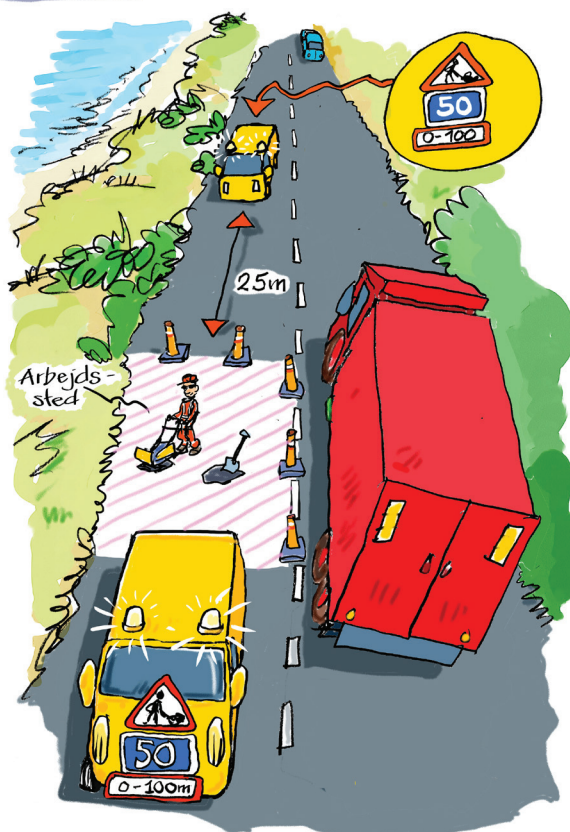

Spær vejen midlertidigt (beskyttelsesniveau 8)

Hvis du kun spærrer vejen ganske kort tid, så behøver du ikke politiets samtykke. Til gengæld skal du være årvågen og fjerne afspærringen, hvis et udrykningskøretøj eller en bus i rute skal forbi.

Du skal spærre vejen i begge retninger med afspær-ringsbomme (O45). Du kan med fordel parke-bilen midt på vejen og montere to spærrebomme som "vinger" på køretøjet eller en trailer.

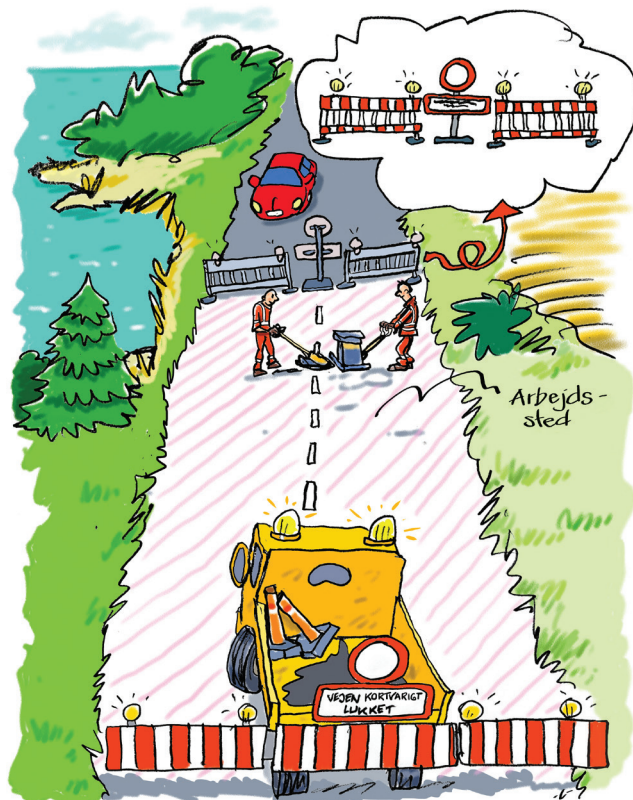

Samarbejde med politiet

Vejmyndigheden skal indhente samtykke hos politiet til afmærkningen i følgende fem tilfælde:


Ubetinget vigepligt i vejkryds



Påbud om ensrettet færdsel




Signalregulering



Hastighedsbegrænsning



Standings og parkering




Desuden skal politiet underrettes i følgende tilfælde:

- når afmærkningen er etableret
- når større vejarbejde er afsluttet
- ved midlertidig lukning
- ved fribredde under 3,65 m, eller hvis frihøjde nedsættes

Kortvarigt arbejde over 30 minutter

**OBS: Politiet skal give tilladelse til hastighedsnedsættelse
Kortvarigt arbejde over 30 minutter.**

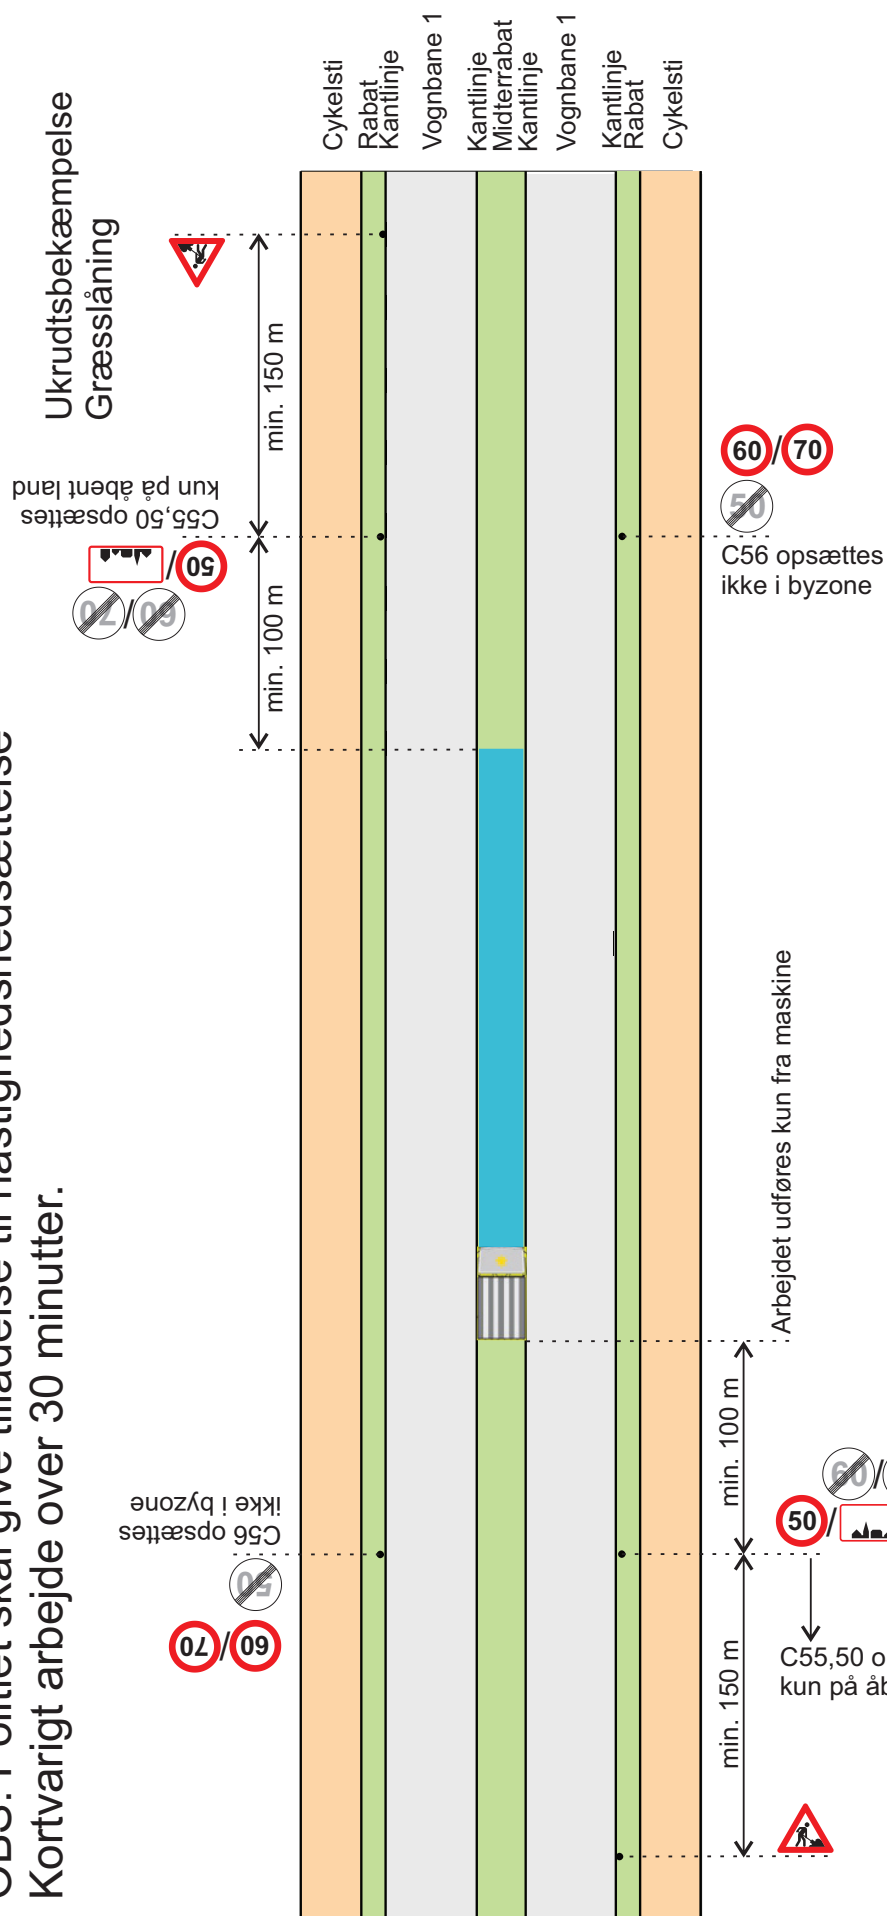

Arbejde i midterrabat

På trafikveje i by og på åbent land

Hastighed på eller over 60 km/t.

SAFEROAD®	Dato: Okt. 2018	Tegn.nr.: 5-0

Beskyttelsesniveau 5
Køretøj på eller over 1,5 tons




Arbejds køretøj med gult blink

Arbejdsområde




**OBS: Politiet skal give tilladelse til hastighedsnedsættelse
Kortvarigt arbejde over 15 minutter.**

Renholdelse
Udskiftning af tavle
Ukrudsbekæmpelse
Slaghuller
Klipning af hæk
Græsslåning



min. 150 m
C55,50 opsættes
kun på åbent land

C56 opsættes
ikke i byzone
70/60/50

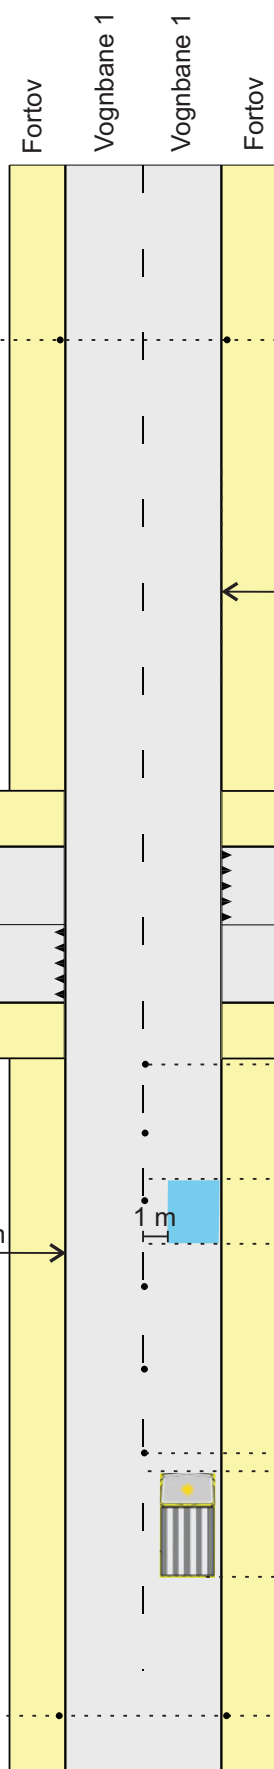

C56 opsættes
ikke i byzone



min. 50 m

Arbejde på vognbane v. kryds

På trafikveje i by og på åbent land

Hastighed på eller over 60 km/t.

SAFEROAD®	Dato:	Okt. 2018	Tegn.nr.:	5-1

N44.1/2
med gult blinksignal

Beskyttelsesniveau 2+3+4
Køretøj på eller over 2 tons




Arbejdskøretøj med gult blink
Hjul drejes væk fra arbejdsområde,
og håndbremsen trækkes

Arbejdsområde

**OBS: Politiet skal give tilladelse til hastighedsnedsættelse
Kortvarigt arbejde over 15 minutter.**

Renholdelse
Udskiftning af tavle
Ukrudsbekæmpelse
Slaghuller
Græsslåning

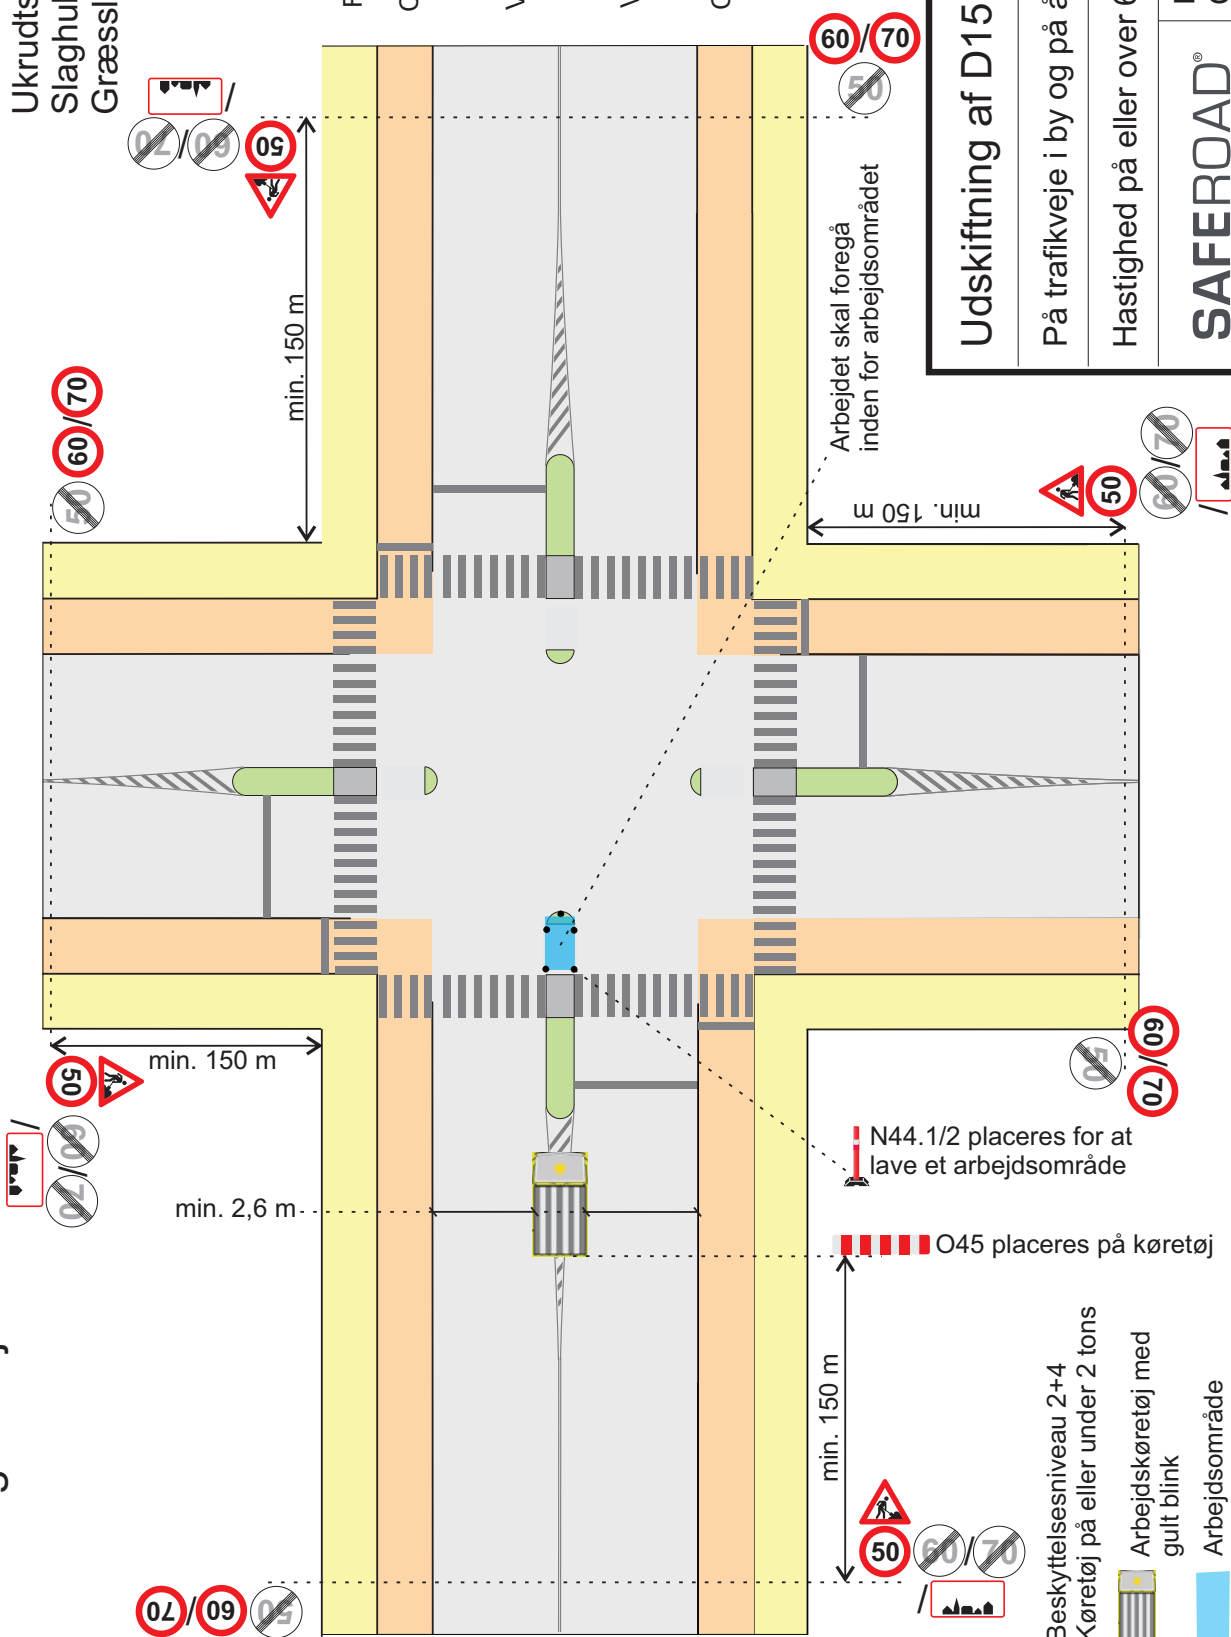

Udskiftning af D15

På trafikveje i by og på åbent land

Hastighed på eller over 60 km/t.

Dato:

Okt. 2018

Tegn.nr.:

5-2

SAFEROAD®

Bevægeligt vejarbejde

Bevægeligt vejarbejde er kørende vejarbejde eller kortvarigt vejarbejde på maksimalt én arbejdsdag på samme sted.

Kørende vejarbejde omfatter fx følgende arbejdsprocesser:

- tilsyn af afmærkning
- maskinel afstribning
- maskinelle vejtekniske målinger
- maskinel græsslåning
- maskinel kantopfyldning
- maskinel rabatafhøving
- maskinel fejning
- maskinel vask af kantpæle og tavler
- maskinel knusning af beplantning
- maskinel snerydning og glatførebekæmpelse
- øvrige arbejder der kan sidestilles hermed

Kortvarigt vejarbejde omfatter fx følgende arbejdsprocesser:

- opsætning og fjernelse af midlertidig tavler
- afstribning af tværafmærkning, spærreflader, symboler mv.
- lappearbejder
- vedligeholdelse af vejbelysning og portaltavler
- afsætning af fikspunkter m.v.
- opmåling
- arbejde i brønde
- vedligeholdelse af kantpæle og tavler i rabat
- lyssignaler (trafiksignaler)
- slamsugning
- liftarbejde (personløftere)
- udtagning af borekerner
- asfaltarbejde på lokalveje
- asfaltfræsning
- overfladebehandling
- mobilkraner, lastbillifte bom/saks lifte, hvis de indgår i vejarbejdet.
- øvrige arbejder, der kan sidestilles hermed

Vejservice

Vejservice adskiller sig fra øvrige vejarbejder ved typisk at være manuelle opgaver af kort varighed på det enkelte sted uden for kørebanen. Arbejdet kan være:

- græsslåning
- renhold (affald)
- brænding af ukrudt
- fejning
- vask af skilte
- udskiftning af tavler (men ikke nedgravning af stander)
- spænde brudledsbolte
- udskiftning af pærer i belysningsarmaturer
- øvrige arbejder der kan sidestilles hermed

Ved manuelle vejserviceopgaver, hvor arbejdet varer under 15 minutter og sker på heller, rabatter og i rundkørslerne overkørselsarealer, kan afmærkningen reduceres, som det fremgår af nedenstående, da tiden det tager at stille afmærkningen op er længere end det egentlige arbejde. Arbejdet skal dog i visse tilfælde afvikles i læ af et arbejds køretøj med afmærkningslygten tændt.

Situationer, hvor afmærkning kan reduceres, er:

- sekundærheller
- primærheller og sekundærheller i dynamiske rundkørsler
- heller ved byporte
- midterrabat
- yderrabat
- midterø i rundkørsler
- overkørselsarealer i rundkørsler

Ved vejservice der varer under 15 minutter på **sekundærheller (heller, hvor trafikkanterne passerer med lav hastighed)**, kan afmærkningen begrænses til opsætning af 1 stk. *N 44,1 Markeringscylinder* med gult blink umiddelbart ved hellen, når man kommer fra sidevejen. *A 39* kan udelades, hvis der er stopsigt til vejarbejdet.

Vejservice der varer under 15 minutter på **primærheller og sekundærheller i dynamiske rundkørsler (heller hvor trafikkanterne passerer med høj hastighed)** afmærkes med *A 39* for begge retninger på den primære vej. *A 39* på sidevejen kan udelades, hvis der er stopsigt til vejarbejdet. Ved hellen placeres i den ene retning arbejds køretøjet med afmærkningslygten tændt, mens der ved hellen i den anden retning placeres en *N 44,1 Markeringscylinder* med gult blinksignal.